



Types de joints


Joint STANDARD HR

APPLICATION

Pour utilisation gravitaire et en refoulement.

Ce joint équipe :

- les tuyaux :
 - INTEGRAL
 - INTEGRAL TT
 - INTEGRAL « préisolé »
- les raccords pour refoulement DN 80 à 300
- les manchons de scellement.

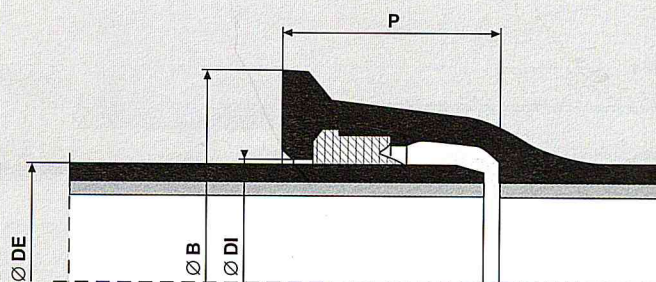

Se reporter au chapitre APTITUDE A L'EMPLOI.

REMARQUES

Qualité NBR (NITRILE).

Repérage : 2 bandes de couleur jaune.

Diamètre nominal DN	DE	DI	P	B	Bague de joint	
					Références	Masse
	mm	mm	mm	mm		kg
80	98	101	90	168	AS 08 J OR	0,150
100	118	121	92	189	AS 10 J OR	0,200
125	144	147	95	216	AS 12 J OR	0,240
150	170	173	98	243	AS 15 J OR	0,290
200	222	225	104	296	AS 20 J OR	0,380
250	274	277	104	353	AS 25 J OR	0,500
300	326	329	105	410	AS 30 J OR	0,710
350	378	381	108	465	AS 35 J OR	0,900
400	429	432	110	517	AS 40 J OR	1,100
450	480	483	113	575	AS 45 J OR	1,320
500	532	535	115	630	AS 50 J OR	1,540
600	635	638	120	739	AS 60 J OR	2,160
700	738	742	145	863	AS 70 J OR	2,870
800	842	846	145	974	AS 80 J OR	3,670
900	945	948	145	1 082	AS 90 J OR	4,610
1 000	1 048	1 051	155	1 191	AT 10 J OR	5,590
1 200	1 255	1 258	165	1 412	AT 12 J OR	9,230
1 400	1 462	1 465	245	1 592	AT 14 J OR	15,500
1 600	1 668	1 671	265	1 816	AT 16 J OR	21,000
1 800	1 875	1 878	275	2 032	AT 18 J OR	27,700