FONDATEL
www.fondatel.com

Edité: 2016/10/11
Date mise à jour: 2020/08/21

RFGD
Grille de caniveau D400

EN124-2 par COPRO

RFGD 7520

RFGD 7540

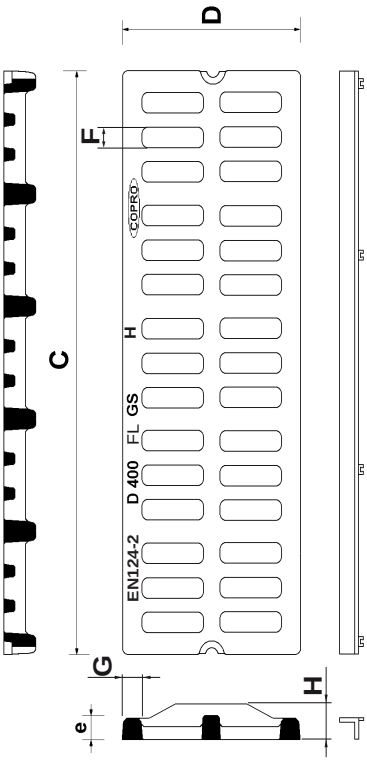

Principe du système de chaînage



DESCRIPTION
Grille pour caniveau sans cadre D400

AVANTAGES DU PRODUIT
Silence et stabilité
- Profondeur d'emboitement: 27 mm
- Longueur de la grille: 750 mm
- RFGD 7520,7530 et 7550: Ces références sont conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
- Réservation en demi-lune aux extrémités pour un chainage mécanique éventuel.
- Ouverture facile au moyen de tout outil traditionnel

MATIÈRE
Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

CERTIFICATION TIERCE PARTIE
Certification EN124-2 par COPRO

LIEU D'INSTALLATION
Groupe 4, Classe D400
Voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

OPTION
- Longeron pour grille de 750 mm (prévoir 2 longerons par grille)
- Elément de liaison pour assurer le chainage mécanique (El Chain)

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS C	D	e	F	G	H	KG	COLIS
RFGD 7520	846820	750	200	27	<20	25	45	16	20/50
RFGD 7525	846825	750	250	27	25	20	45	19	20/45
RFGD 7530	846830	750	300	27	<20	35	60	24,5	20/30
RFGD 7540	846840	750	395	27	25	22	75	33	20
RFGD 7550	846850	750	500	27	<20	30	65	51	20
RFGD 7560	846860	750	595	27	30	25	60	58	10

La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO, https://extranet.copro.eu/fr
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

Editeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tel 0032.(0)64 23 63 23 • e-mail: seneffe@fondatel.com
Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue de Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne