

# D205

## Coffrets de commande et de contrôle

Coffret de protection et de commande d'une station équipée de 2 pompes triphasées (avec ou sans thermosonde)

### Caractéristiques


- Régulation assurée par 2 flotteurs NF5 ou 3 flotteurs ENM10
- Détection niveau très haut, alarme par 1 flotteur NF5 ou flotteurs ENM10
- Protection : IP55
- Reports défauts / marches sur bornes
- Versions : "socle" ou "murale"



### Comprenant

- Double porte
- Interrupteur général avec poignée
- 2 disjoncteurs moteurs
- 2 contacteurs
- Automatisme électromécanique par relayage
- Commutateur auto/arrêt/manuel par pompe
- Voyants marche / défaut par pompe, niveau très haut, sous tension
- Compteur horaire par pompe

Les flotteurs ne sont pas livrés avec les coffrets (se reporter à la partie accessoire)

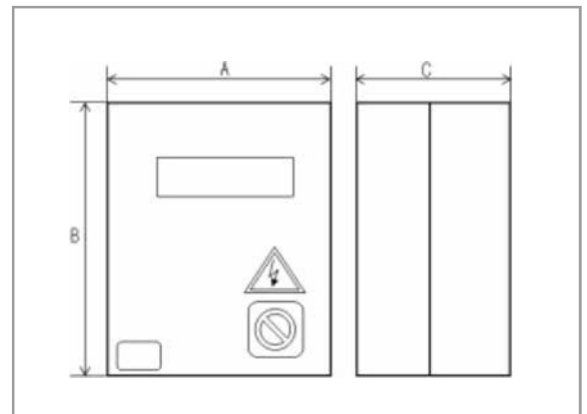

### Références et prix

INSTALLATION MURALE - Triphasée 3 x 400 V ±10 %

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Puissance [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condens. [µF/450V]	Poids [kg]
D205M - Tri 0,75kW	5914470	3933,53	0,5 à 0,75	1,6-2,5	430	530	200	-	-
D205M - Tri 1,7kW	5914480	3933,53	1,1 à 1,7	2,5-4	430	530	200	-	-
D205M - Tri 2,6kW	5914490	3933,53	2,2 à 2,6	4,0-6,3	430	530	200	-	-
D205M - Tri 4kW	5914500	3933,53	3,0 à 4,0	6,3-10	430	530	200	-	-

INSTALLATION AU SOL SUR SOCLE - Triphasée 3 x 400 V ±10 %

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Puissance [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condens. [µF/450V]	Poids [kg]
D205S - Tri 0,75kW	5914510	4630,74	0,5 à 0,75	1,6-2,5	430	530	200	-	-
D205S - Tri 1,7kW	5914520	4630,74	1,1 à 1,7	2,5-4	430	530	200	-	-
D205S - Tri 2,6kW	5914530	4630,74	2,2 à 2,6	4,0-6,3	430	530	200	-	-
D205S - Tri 4kW	5914540	4630,74	3,0 à 4,0	6,3-10	430	530	200	-	-