



## UNIBRIDES AVK PN10/16, pour tuyaux fonte, autobutées, EPDM

05/26  
001

La gamme unibrides AVK comprend des brides autobutées pour tuyaux fonte, PE et PVC ou non-autobutées pour tuyaux PVC, acier ou fonte. Leur conception permet une grande liberté de profondeur d'insertion ainsi qu'une angulation importante de la conduite. Les manchettes EPDM sont approuvées par Belgaqua et les brides revêtues d'époxy selon les recommandations de GSK.

### Description:

Unibrides autobutées pour tuyaux en fonte ductile PN10/16, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.

### Normes:


- Conçues selon EN 545.
- Forage selon EN 1092-2.
- Certificat Belgaqua.

### Caractéristiques:

- Jusqu'à 3,5° d'angulation possible même en montage autobuté.
- Le design permet de la flexibilité dans le positionnement et le chanfreinage du tuyau.
- Pas de déplacement longitudinal du tuyau lors du serrage, ce qui aide à assurer une connexion étanche.
- Manchette EPDM approuvée par Belgaqua et résistante aux produits de traitement de l'eau potable.
- Brides revêtues d'époxy selon DIN 30677-2 et systématisation AVK.
- Disponibles en version non-autobutée.
- PN 10 ou 16, pression d'essai de 29 bar.
- Manchette avec ou sans support fonte.



Expect... **AVR**

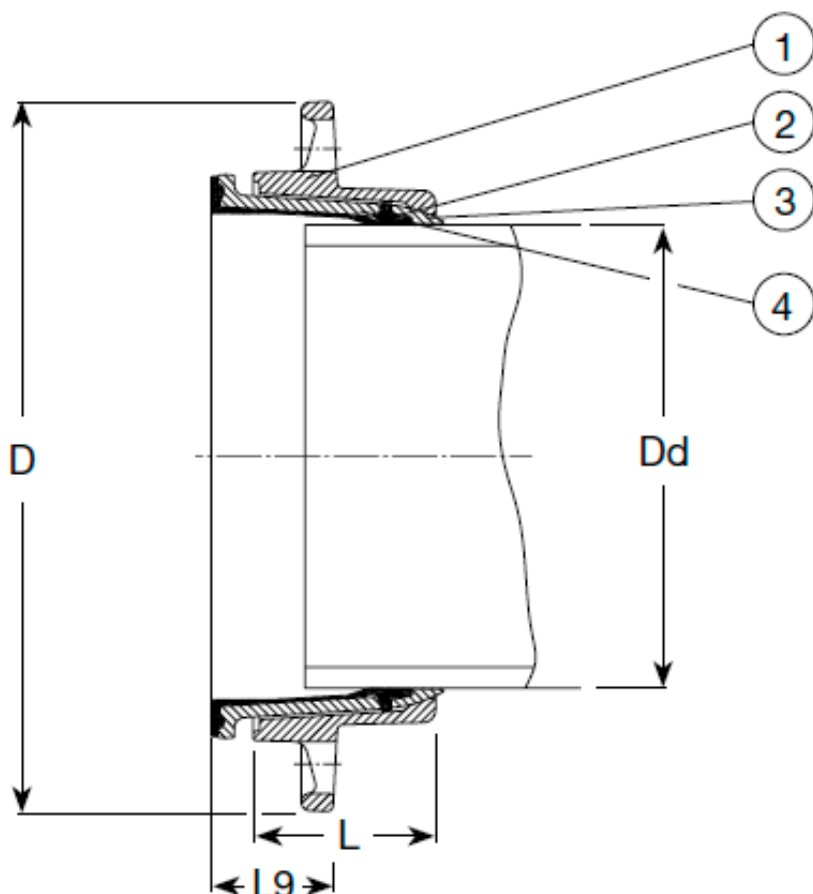

DN 50-200

## Liste des composants

1. Bride	Fonte ductile GJS-500-7	3. Bague autobutée	Fonte ductile
2. Manchette	EPDM	4. Support de manchette	Fonte ductile

## Références et dimensions

N° réf AVK	DN mm	Dd mm	Forage PN	D mm	L mm	L9 mm	Poids kg
05-066-26-0502104	50	66	10/16	165	48	32	2,2
05-077-26-0602204	65	77	10/16	175	48	32	2,2
05-082-26-0652104	65	82	10/16	185	50	32	2,2
05-098-26-0802104	80	98	10/16	200	54	35	2,8
05-118-26-1002104	100	118	10/16	220	58	36	3,5
05-144-26-1252104	125	144	10/16	250	66	45	5,7
05-170-26-1502104	150	170	10/16	285	73	47	6,1
05-222-26-2002404	200	222	10	340	87	54	9,9
05-222-26-2004404	200	222	16	340	87	54	9,9
05-274-26-2502404	250	274	10	395	121	66	18
05-274-26-2504404	250	274	16	395	121	66	18
05-326-26-3002404	300	326	10	445	105	68	25
05-326-26-3004404	300	326	16	445	105	68	25