


Bride Emboîtement à joint Standard DN60-300

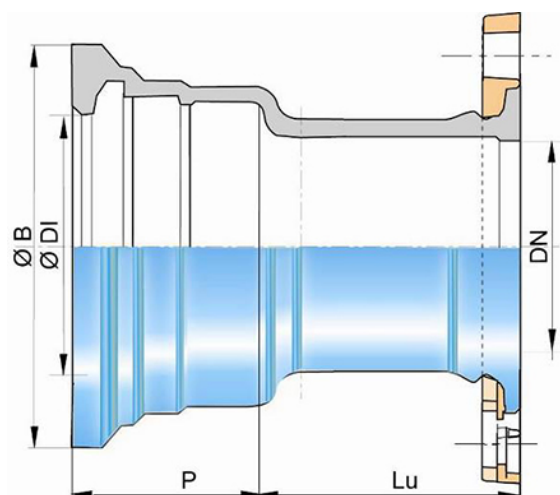

| DN | Lu | P | Ø DI | Ø B | Masse PN10 | Masse PN16 | Masse PN25 | Masse PN40 | Référence PN10 | Référence PN16 | Référence PN25 | Référence PN40 |
|-----|-----|-----|-------|-------|------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg | | | | |
| 60 | 142 | 82 | 80.2 | 143.5 | 5.8 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | NSA60BE10NN2 | NSA60BE10NN2 | NSA60BE30NN2 | NSA60BE30NN2 |
| 80 | 110 | 85 | 101.4 | 167.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | NSA80BE10NN2 | NSA80BE10NN2 | NSA80BE10NN2 | NSA80BE10NN2 |
| 100 | 110 | 88 | 121.4 | 187.5 | 8.4 | 8.4 | 9.7 | 9.7 | NSB10BE10NN2 | NSB10BE10NN2 | NSB10BE30NN2 | NSB10BE30NN2 |
| 125 | 110 | 91 | 147.4 | 214.5 | 10.4 | 10.4 | 12.6 | 12.6 | NSB12BE10NN2 | NSB12BE10NN2 | NSB12BE30NN2 | NSB12BE30NN2 |
| 150 | 115 | 94 | 173.4 | 241.0 | 12.9 | 12.9 | 15.3 | 15.3 | NSB15BE10NN2 | NSB15BE10NN2 | NSB15BE30NN2 | NSB15BE30NN2 |
| 200 | 120 | 100 | 225.5 | 294.0 | 20.2 | 20.3 | 21.8 | - | NSB20BE10NN2 | NSB20BE20NN2 | NSB20BE30NN2 | Nous consulter |
| 250 | 135 | 105 | 277.3 | 351.0 | 29.2 | 29.3 | 32.1 | - | NSB25BE10NN2 | NSB25BE20NN2 | NSB25BE30NN2 | Nous consulter |
| 300 | 130 | 110 | 329.3 | 408.3 | 38.3 | 38.9 | 42.1 | - | NSB30BE10NN2 | NSB30BE20NN2 | NSB30BE30NN2 | Nous consulter |

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009