


Coude 45° à joint Standard DN60-300

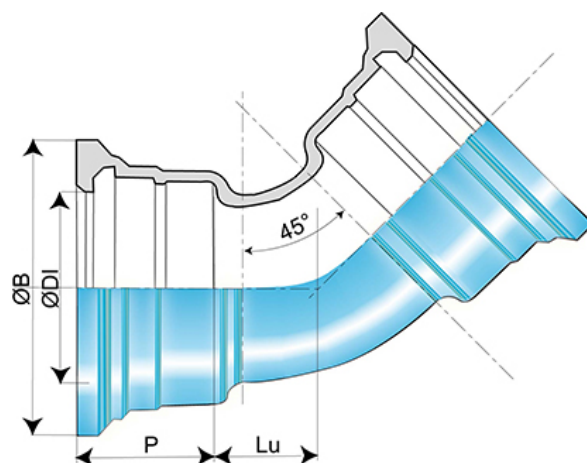

Angle	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
degré	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
45°	60	76.0	82.0	80.2	143.5	6.9	NSA60CB00NN2
45°	80	56.5	85.0	101.4	167.5	8.1	NSA80CB00NN2
45°	100	65.0	88.0	121.4	187.5	10.1	NSB10CB00NN2
45°	125	83.5	91.0	147.4	214.5	13.5	NSB12CB00NN2
45°	150	92.5	94.0	173.4	241.0	16.4	NSB15CB00NN2
45°	200	100.0	100.0	225.5	294.0	23.3	NSB20CB00NN2
45°	250	136.0	105.0	277.3	351.0	35.4	NSB25CB00NN2
45°	300	167.5	110.0	329.3	408.3	50.9	NSB30CB00NN2

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009