AEP DN 75 à 160		03/07/2023 **EBLJTXXBLT107**

Bague de joint BLUTOP monobloc verrouillée

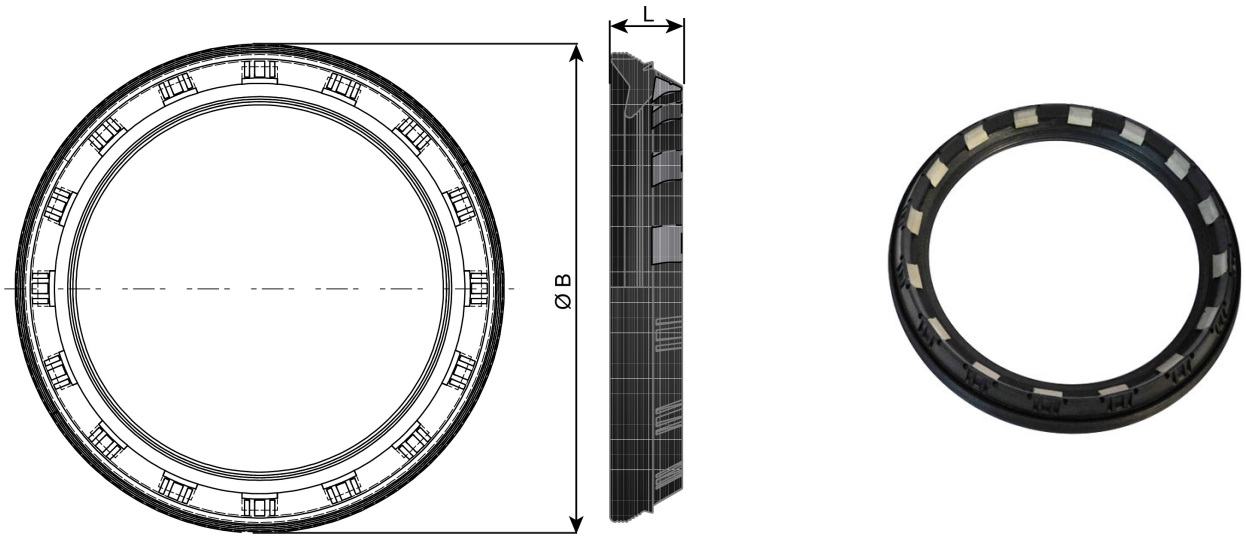

DN/OD	L	M	Ø B	Masse	Référence
mm	*mm*	*mm*	*mm*	*kg*	
75	13.8	8.5	100.2	0.077	JXL75CAM
90	13.7	8.4	116.0	0.077	JXL90CAM
110	13.7	9.4	136.3	0.093	JXM11CAM
125	16.5	8.9	153.8	0.118	JXM12CAM
140	18.1	9.8	173.0	0.168	JXM14CA
160	18.0	9.8	193.0	0.221	JXM16CA

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d’eau potable
- Pour tuyaux et raccords en fonte ductile BLUTOP
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l’eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d’Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Principales caractéristiques :

- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Conforme à ISO 16631-2016
- Conforme au type WA de la norme EN 681-1
- Verrouillage assuré par des inserts métalliques