



## ACCESSOIRE EN FONTE

### Bride à emboîtement AVK

712/7511

1

Bride fixe à emboîtement type E-KS destinée au raccordement d'une bride à un tuyau PVC. Conception robuste selon EN-545.

#### Description:

Bride fixe à emboîtement PFA 10/16 bar, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.

#### Normes:


- Développée suivant EN 545 et EN 681-1.
- Forage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), revêtement époxy suivant DIN 30677-2 et GSK.
- Certificats Belgaqua, GSK.

#### Caractéristiques:

- PFA 10/16 bar, disponible de DN 50 à 300.
- Joint à lèvres EPDM.
- Corps en fonte ductile min. GJS-400-15, revêtu d'époxy (min. 250 µ).



Expect... **AVR**

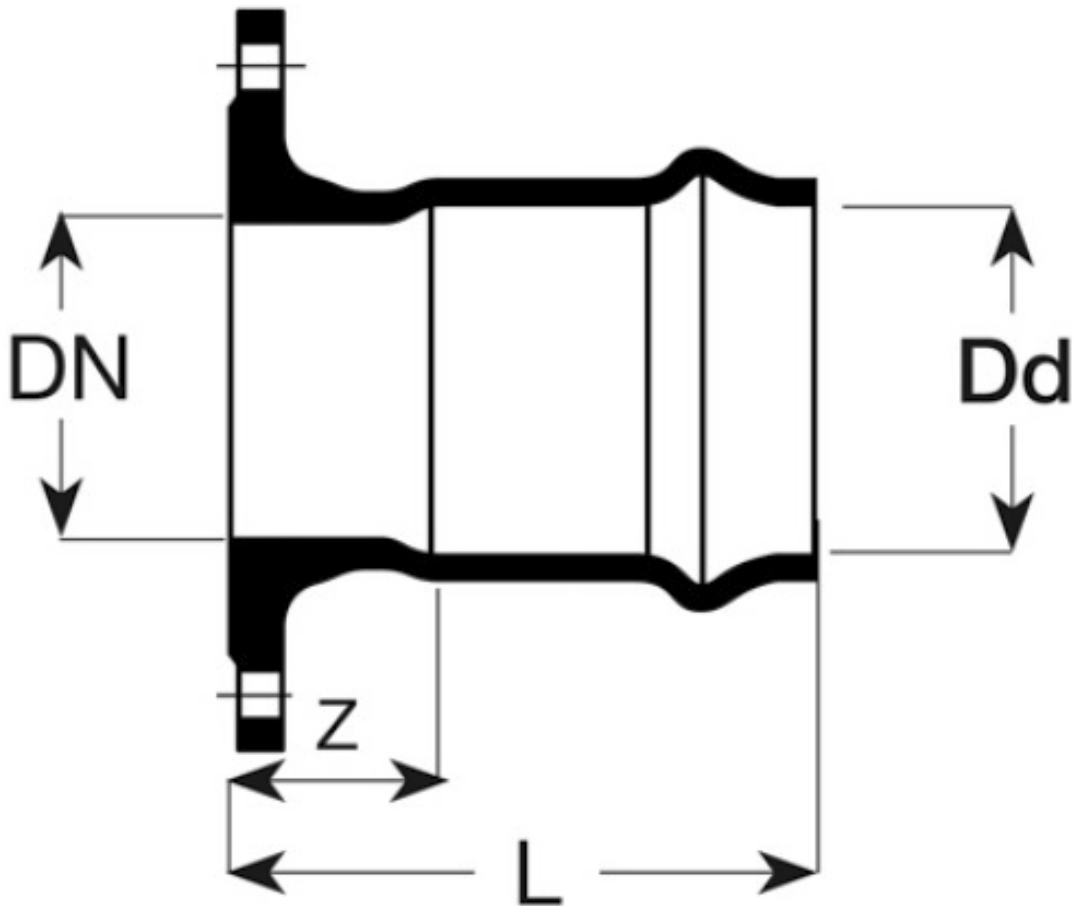

**Références et dimensions**

Réf. AVK	DN mm	Dd mm	PN	L mm	Z mm	Poids kg
712-0050-75111	50	63	10/16	106	15	3.0
712-0065-75111	65	75	10/16	112	15	4.0
712-0080-75111	80	90	10/16	121	15	5.0
712-0100-75111	100	110	10/16	126	15	6.0
712-0125-75111	125	125	10/16	139	20	8.0
712-0140-75111	125	140	10/16	147	20	9.0
712-0150-75111	150	160	10/16	173	35	11
712-0200-75110	200	200	10	195	40	19
712-0200-75111	200	200	16	195	40	19
712-0225-75110	200	225	10	203	40	19
712-0225-75111	200	225	16	203	40	19
712-0250-75110	250	250	10	224	50	25
712-0250-75111	250	250	16	224	50	25
712-0300-75110	300	315	10	258	60	37
712-0300-75111	300	315	16	258	60	37