SR5

Jonction autobloquée

Ø ext. de 40 à 315 mm

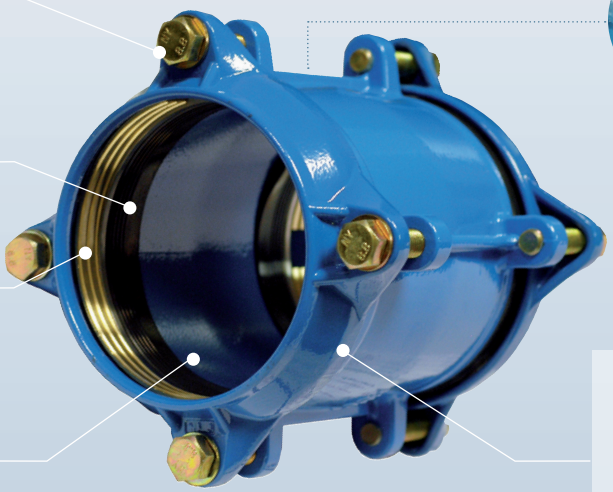

Anneau de levage (Ø250 et 315)

Serrage suivant préconisation inscrite sur l'étiquette collée sur le produit au couple de serrage
Vérification par clé dynamométrique ou butée

+ PRODUIT

- Autoblocage du tube = **Suppression du massif béton** donc rapidité de montage
- Grande longueur d'emboîtement = **Sécurité de pose**
- Raccord économique, assemblé et prêt à la mise en œuvre, **sans outillage spécifique**
- **Serrage dissocié** pour une mise en œuvre plus aisée

FOCUS | ÉTANCHÉITÉ ET BLOCAGE

De Ø40 à 140 ext.



Ø180 ext.



Ø160 et du Ø200 à Ø315 ext.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
2 joints larges HUOT logés dans les brides de serrage

CRAMPAGE
Du Ø225 au Ø315 :
Les inserts de crampage sont espacés pour que lors du serrage, ils ne forment qu'un tout avec une performance optimale



Champ d'application - *Nous consulter pour les compatibilités*

PE80 PN16 et 12,5 | PVC PN16 et 25 | PE100 PN16 PN10 | PVC Biorienté

Tubes PE norme NF T 54-063 - EN 12201
Tubes PVC normes NF T 54-016 et NF EN 1452

Corps	fonte EN GJS - NF EN 1563
Bride	fonte EN GJS - NF EN 1563
Joint d'étanchéité	caoutchouc - NF EN 681-1 - température du fluide inférieure à 40°C
Bague de crampage	bague laiton NF EN 1216X de Ø40 à 110 - bague NF EN 1982 de Ø125 à 315
Visserie	acier zingué bichromaté NF E 25-032 / variante : acier inoxydable classe A2 (304)
Protection anti-corrosion	époxy, 300 microns

EPOXY 300 microns | JOINT LARGE | PRESSION 16 BARS | DÉCALAGE ANGULAIRE < 6°

Tests d'étanchéité et de dépression suivant EN 12842 : 2012
Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Jonction autobloquée

Ø ext. de 40 à 315 mm

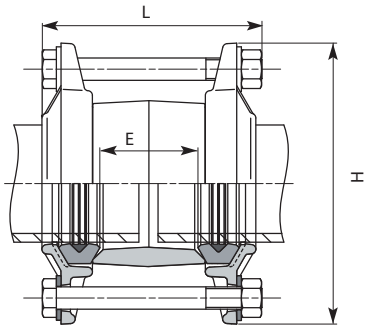

Ø40 à Ø140 ext.

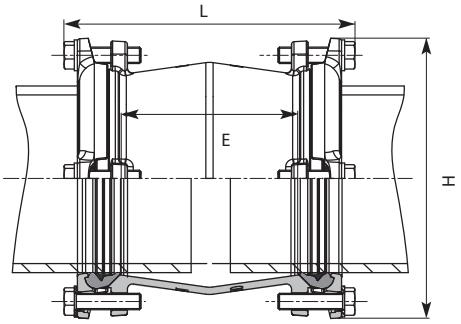

Ø180 ext.

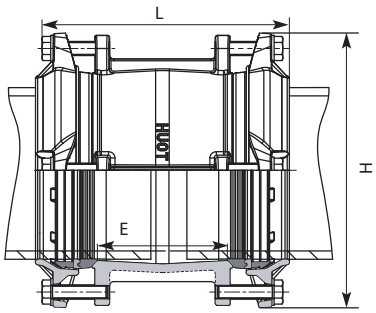

Ø160 et du Ø200 à Ø315 ext.

Code	Tube ø ext. (mm)	Visserie Taille	Visserie Qté	E (mm)	L (mm)	H (mm)	Poids (kg)	
9005.40I	40	M12x100	2	45	108	118	1,120	
9005.50I	50	M12x100	2	48	110	127	1,320	
9005.63I	63	M12x110	2	53	118	151	1,910	
9005.75I	75	M14x130	2	65	148	168	2,570	
9005.90I	90	M12x150	4	85	160	178	3,470	
9005.110I	110	M12x180	4	96	190	200	4,420	
9005.125I	125	M14x130	4	61	143	231	4,540	
9005.140I	140	M14x140	4	65	149	233	4,580	
9005.160I	160	M16x65	8	142	269	262	11,000	B
9005.180I	180	M16x65	8	175	284	273	7,350	
9005.200I	200	M16x65	8	150	292	316	14,390	B
9005.225I	225	M16x80	12	156	321	341	22,105	B
9005.250I	250	M16x80	12	162	334	366	24,070	B
9005.315I	315	M16x80	12	176	353	433	29,300	B

B *Serrage en butée mécanique*

APPLICATION LARGE PLAGE HUOT

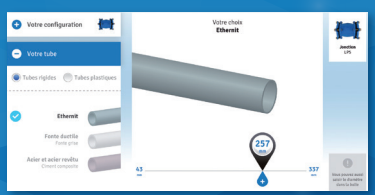

- Permet de **trouver la bonne référence HUOT** en fonction du DN de la conduite pour tout raccordement
- **Démo 3D** des produits
- **Vidéos d'installation** des produits
- Application **ludique et pratique**

Télécharger l'application
pour smartphone et tablette
sur AppStore ou Google Play

CONSEILS DE POSE

EMBOÎTEMENT

Emboîter *le tube au-delà du joint*
Réserver *un espace "e" pour faciliter le serrage*
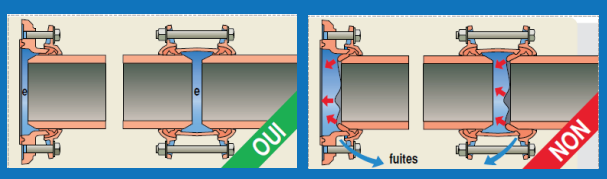
Pour mesurer *l'espace "e", marquer le tube quand il est à fond et effectuez un retrait de 15 à 20 mm*