



ACCESSOIRE EN FONTE

Coude à brides mobiles AVK

712/0620

1



Coude à brides mobiles destiné au raccordement bride à bride de canalisations.

Description:

Coude à brides mobiles 1/4(90°) PFA 10 ou 16 bar, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.


Normes:

- Développé suivant EN 545.
- Forage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), revêtement époxy suivant DIN 30677-2 et GSK.
- Certificats Belgaqua, GSK.

Caractéristiques:

- PFA 10/16bar, disponible de DN 40 à 300.
- Corps en fonte ductile min. GJS-400-15, revêtu d'époxy (min. 250 µ).
- Brides mobiles facilitant l'installation.



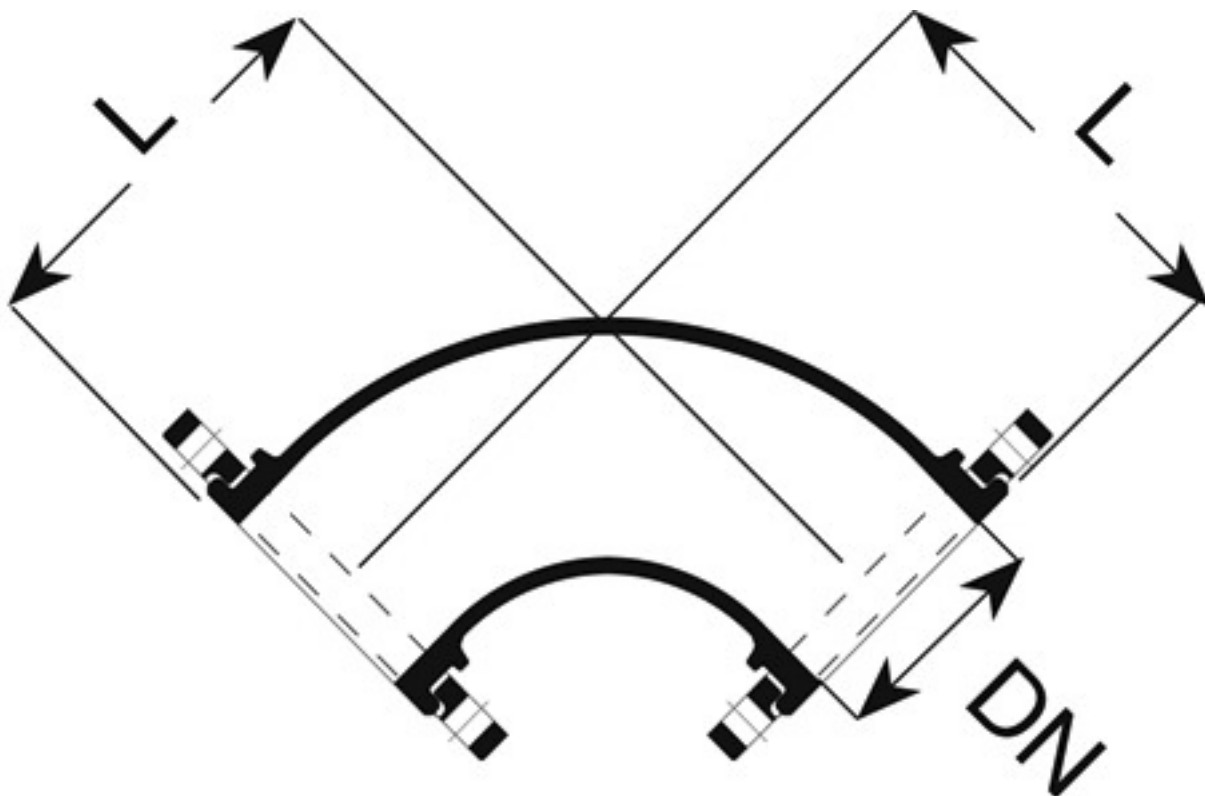

Références et dimensions

Réf. AVK	DN mm	PN	L mm	Poids kg
712-0040-06-201	40	10/16	140	5.0
712-0050-06-201	50	10/16	150	7.0
712-0065-06-201	65	10/16	160	8.0
712-0080-06-201	80	10/16	165	10
712-0100-06-201	100	10/16	180	13
712-0125-06-201	125	10/16	200	19
712-0150-06-201	150	10/16	220	26
712-0200-06-200	200	10	260	34
712-0200-06-201	200	16	260	34
712-0250-06-200	250	10	350	67
712-0250-06-200	250	16	350	67
712-0300-06-200	300	10	400	86
712-0300-06-200	300	16	400	86