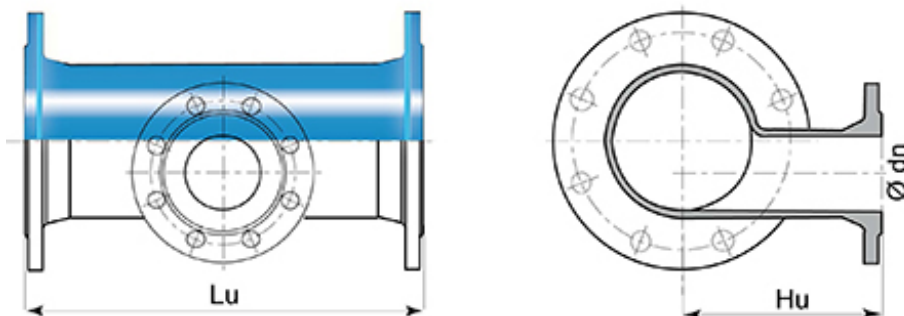


NATURAL**AEP**

DN 200 à 1600


PAM
SAINT-GOBAIN

07/04/2023

ETGRB21BRF255**Té tangentiel à brides fixes DN200-1600 (PECB)**

DN	Ø dn	Lu	Hu	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25
mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg			
200	80	520	250	46.2	42.5	-	BBB20TT1ETT	BBB20TT2ETT	Nous consulter
200	100	520	250	43.0	43.5	-	Nous consulter	BBB20TT2FTT	Nous consulter
250	80	700	275	54.7	66.0	74.0	BBB25TT1ETT	BBB25TT2ETT	Nous consulter
250	100	700	275	-	68.5	-	Nous consulter	BBB25TT2FTT	Nous consulter
250	150	700	275	-	70.0	-	Nous consulter	BBB25TT2JTT	Nous consulter
300	80	800	305	83.1	92.0	-	Nous consulter	BBB30TT2ETT	Nous consulter
300	100	800	305	109.0	95.5	103.0	Nous consulter	BBB30TT2FTT	BBB30TT3FTT
300	150	800	305	99.0	99.0	-	Nous consulter	BBB30TT2JTT	Nous consulter
350	150	850	340	-	128.0	-	Nous consulter	BBB35TT2JTT	Nous consulter
400	80	900	365	161.0	180.0	-	Nous consulter	BBB40TT2ETT	Nous consulter
400	100	900	365	145.0	156.0	156.0	Nous consulter	BBB40TT2FTT	Nous consulter
400	150	900	365	162.0	162.0	186.0	Nous consulter	BBB40TT2JTT	Nous consulter
400	200	900	365	135.1	167.0	-	Nous consulter	BBB40TT2KTT	Nous consulter
450	100	950	380	-	189.0	219.0	Nous consulter	BBB45TT2FTT	Nous consulter
450	150	950	380	-	197.0	-	Nous consulter	BBB45TT2JTT	Nous consulter
500	100	1000	400	241.0	241.0	265.0	Nous consulter	BBB50TT2FTT	Nous consulter
500	150	1000	400	248.0	248.0	-	BBB50TT1JTT	BBB50TT2JTT	Nous consulter
600	100	1100	435	298.0	298.0	380.0	BBB60TT1FTT	BBB60TT2FTT	Nous consulter
600	150	1100	450	320.0	360.0	-	BBB60TT1JTT	BBB60TT2JTT	Nous consulter
600	200	1100	450	370.0	396.0	-	BBB60TT1KTT	BBB60TT2KTT	Nous consulter
700	200	870	500	192.0	239.0	370.0	BBB70UT1KTT	BBB70UT2KTT	BBB70UT3KTT
800	200	910	540	460.0	489.0	479.0	BBB80UT1KTT	BBB80UT2KTT	BBB80UT3KTT
900	200	950	580	483.0	483.0	602.0	BBB90UT1KTT	BBB90UT2KTT	BBB90UT3KTT
1000	200	990	630	630.0	627.0	761.0	BBC10UT1KTT	BBC10UT2KTT	BBC10UT3KTT
1100	200	1115	700	1131.0	-	-	BBC11UT1KTT	Nous consulter	Nous consulter
1400	300	1530	850	-	1967.0	1970.0	Nous consulter	BBC14UT2MTT	BBC14UT3MTT
1600	300	1610	950	-	2198.0	2650.0	Nous consulter	BBC16UT2MTT	BBC16UT3MTT

NATURAL AEP DN 200 à 1600		07/04/2023
		ETGRB21BRF255

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009