


Kit d'isolation en L

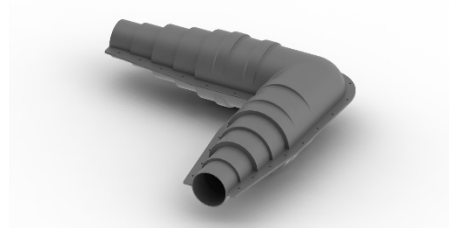

Description

Ce kit d'isolation en PE-HD assure une isolation et une parfaite étanchéité dans le raccordement en L de canalisations pré-isolées simples, doubles ou quadruples enterrées. Ce kit complet est livré avec son isolation en laine minérale, un kit d'étanchéité complet, des boulons + écrous, rondelles et plaques en acier inoxydable et une notice d'installation.

Caractéristiques techniques

| Kit D'isolation en L | Gaine extérieure Ø_{ext} mm | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids kg |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| N° article LIK225/140 | 225/200/160/140 | 990 | 990 | 290 | 7,5 |

Afin d'éviter l'infiltration d'eau entre la gaine extérieure et le tube caloporteur, la norme EN 15632-3 préconise l'usage de manchons thermorétractables dans les parties enterrées. Ne pas respecter ces règles de mise en œuvre peut entraîner des dommages importants à l'installation et annulerait automatiquement l'application de notre garantie constructeur.

ATTENTION : N'oubliez-pas de commander en plus les manchons thermorétractables adaptés aux types de tubes pré-isolés protégés dans le kit d'isolation.