


Kit d'isolation en T

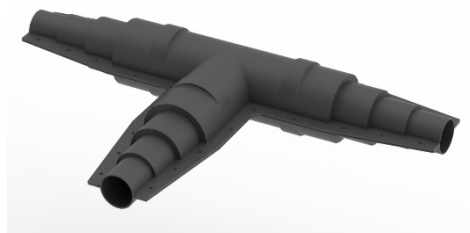

Description

Ce kit d'isolation en PE-HD assure une isolation et une parfaite étanchéité dans le raccordement en té de canalisations pré-isolées simples, doubles ou quadruples enterrées. Ce kit complet est livré avec son isolation en laine minérale, un kit d'étanchéité complet, des boulons + écrous, rondelles et plaques en acier inoxydable et une notice d'installation.

Caractéristiques techniques

| Kit D'isolation en T | Gaine extérieure Ø_{ext} mm | Longueur mm | Largeur mm | Hauteur mm | Poids kg |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| N° article | | | | | |
| TIK140/90 | 140/110/90 | 1250 | 755 | 206 | 5,5 |
| TIK225/140 | 225/200/160/140 | 1640 | 990 | 290 | 9,0 |

Afin d'éviter l'infiltration d'eau entre la gaine extérieure et le tube caloporteur, la norme EN 15632-3 préconise l'usage de manchons thermorétractables dans les parties enterrées. Ne pas respecter ces règles de mise en œuvre peut entraîner des dommages importants à l'installation et annulerait automatiquement l'application de notre garantie constructeur.

ATTENTION : N'oubliez-pas de commander en plus les manchons thermorétractables adaptés aux types de tubes pré-isolés protégés dans le kit d'isolation.