

**7635
9635**

Ensemble support compteur

Entrée REXUO et sortie fileté - Pour compteur DN15



7635 | Robinet équerre entrée REXUO avant compteur douille coulissante après compteur

Robinet 1/4 de tour d'équerre à tournant sphérique, bille pleine et passage intégral



Rail inox résistant à la corrosion

Douille imperdable

Sortie fileté

Douille coulissante permettant de remplacer facilement le compteur

Entrée REXUO

9635 | Robinet droit entrée REXUO avant compteur douille coulissante après compteur

Robinet 1/4 de tour à tournant sphérique, bille pleine et passage intégral



Rail inox résistant à la corrosion

Douille imperdable

Sortie fileté

Douille coulissante fileté permettant de remplacer facilement le compteur

Entrée REXUO

Installation possible d'un compteur de 110 mm + clapet de 58 mm

PRODUIT

- ▶ Point de livraison pour **compteur horizontal**
- ▶ Peut être intégré dans le domaine privé (regard sous jardin, à l'extérieur ou à l'intérieur des bâtiments)
- ▶ Raccordement sur la canalisation de branchement par filetage au pas du gaz et REXUO
- ▶ Permet de rationaliser la pose et la dépose par :
 - Le prémontage en atelier des composants et accessoires de comptage, avant installation sur site
 - Le remplacement des compteurs sans intervention sur les raccordements de réseau

LIVRAISON

- ▶ Ensemble support et robinetterie, monté en usine
- ▶ Conditionnement par 5, en boîte

EN UN CLIN D'OEIL

| | Rob. AV et AP compteur | Rob. AV compteur et clapet de non retour | Rob. AV compteur et douille coulissante | Rob. fixe AV compteur et douille coulissante |
|----------------------------------|------------------------|--|--|--|
| Pour compteur DN15 110 mm | | 9536.1252R / 9536.1252RE | 9635.1202 | |
| Pour compteur DN15 110 et 170 mm | 2625.125 | 9536.1302R / 9536.1302RE / 7635.1252R | 2635.125 / 9635.1252 / 9635.1253 / 9635.1302 | 3625.125 / 3635.130 |
| Pour compteur DN15 170 mm | | | 9635.1352 / 9635.1353 | |
| Pour compteur DN20 190 mm | | | 2635.230 | |

FOCUS | SYSTÈME SÉCUO STOP



▶ Voir p.133

Système SECUO STOP (réf. 35) disponible selon les versions

Selon version, intégration possible d'un clapet antipollution
Tous les éléments sont testés en pression avant chaque expédition

| | |
|--|--|
| Support de compteur | acier inox Z8C17 - épaisseur 2 ou 3 mm - inox 304 |
| Robinerie de compteur | vis : acier inox A2 (304) - garniture : PTFE - autres pièces : laiton EN 12164 |
| Raccord de sortie avec écrou de fixation | laiton EN 12164 joint torique : caoutchouc nitrile |

ROBINETTERIE
**100%
LAITON**

POUR
**COMPTEUR
DN15 et 20**


PRESSION
**16
BARS**

Les certificats d'essai réalisés suivant les normes en vigueur sont disponibles sur simple demande.

Ensemble support de compteur


Entrée REXUO et sortie fileté - Pour compteur DN15

7635 - Robinet d'équerre avant compteur avec douille fixe - sortie douille coulissante

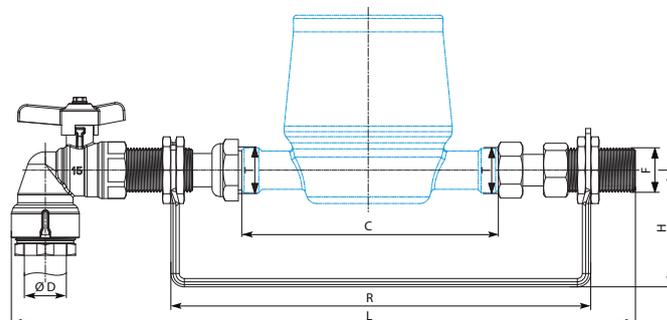

| Code | DN | D (mm) | F (Filetage) | T (Taraudage) | C (mm) | | L (mm) | | H (mm) | R (mm) | Poids (kg) |
|-----------|----|--------|--------------|---------------|--------|------|--------|------|--------|--------|------------|
| | | | | | Mini | Maxi | Mini | Maxi | | | |
| 7635.1252 | 15 | 25 | 3/4" | 3/4" | 120 | 185 | 345 | 385 | 70 | 250 | 1,40 |

9635 - Robinet droit avant compteur avec douille fixe - sortie douille coulissante

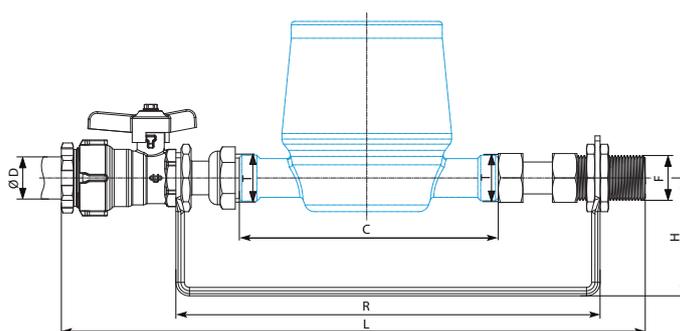

| Code | DN | D (mm) | F (Filetage) | T (Taraudage) | C (mm) | | L (mm) | | H (mm) | R (mm) | Poids (kg) |
|-------------|----|--------|--------------|---------------|--------|------|--------|------|--------|--------|------------|
| | | | | | Mini | Maxi | Mini | Maxi | | | |
| 9635.1202 | 15 | 25 | 3/4" | 3/4" | 80 | 135 | 315 | 350 | 70 | 200 | 1,13 |
| 9635.1252 | 15 | 25 | 3/4" | 3/4" | 120 | 185 | 365 | 400 | 70 | 250 | 1,18 |
| 9635.1253 | 15 | 32 | 3/4" | 3/4" | 130 | 190 | 380 | 415 | 70 | 250 | 1,33 |
| 9635.1302 | 15 | 25 | 3/4" | 3/4" | 170 | 235 | 415 | 450 | 70 | 300 | 1,24 |
| 9635.1352 | 15 | 25 | 3/4" | 3/4" | 230 | 285 | 465 | 500 | 70 | 350 | 1,28 |
| 9635.1353 | 15 | 32 | 3/4" | 3/4" | 230 | 290 | 480 | 515 | 70 | 350 | 1,43 |
| 9635.12525* | 15 | PE 25 | 3/4" | 3/4" | 120 | 185 | 365 | 400 | 70 | 250 | 1,24 |

* Equipé tube en PE 25x3 barres 16B

Détails Rails

Rail Standard : 1 trou - 1 encoche



Rail 2E : 2 encoches



POUR APPROFONDIR

COMPLÈMENT DE GAMME

Vous pouvez compléter vos montages avec une large gamme de pièces de robinetterie HUOT :

- Clapet de non retour
- robinet de compteur (avec système SECUO STOP)
- Regard de compteur

1956 : Clapet de non retour court (58 mm)



► Voir p.141

SECUO STOP (réf. 35)



► Voir p.133