


Manchettes à brides orientables DN60-600 (PECB)

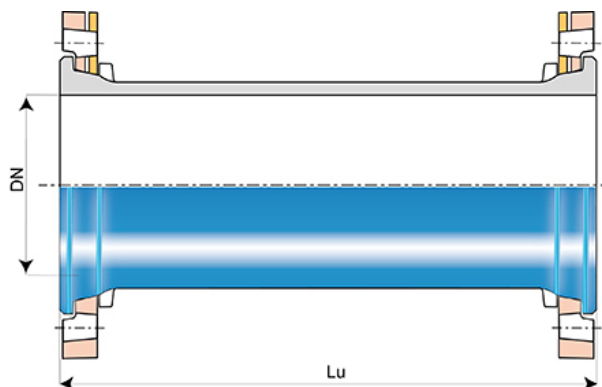

DN	Lu	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Masse PN40	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25	Référence PN40
mm	mm	kg	kg	kg	kg				
60	250	6.6	6.6	6.6	6.6	BAA60MT1ATT	BAA60MT1ATT	BAA60MT3ATT	BAA60MT3ATT
60	500	10.4	10.4	10.4	10.4	BAA60MT1BTT	BAA60MT1BTT	BAA60MT3BTT	BAA60MT3BTT
65	250	8.4	8.4	-	-	BAA65MT1ATT	BAA65MT1ATT	Nous consulter	Nous consulter
65	500	11.2	11.2	11.4	11.4	BAA65MT1BTT	BAA65MT1BTT	BAA65MT3BTT	BAA65MT3BTT
80	250	9.8	9.8	9.8	9.8	BAA80MT1ATT	BAA80MT1ATT	BAA80MT1ATT	BAA80MT1ATT
80	500	13.3	13.3	13.3	13.3	BAA80MT1BTT	BAA80MT1BTT	BAA80MT1BTT	BAA80MT1BTT
100	250	11.5	11.5	12.5	12.5	BAB10MT1ATT	BAB10MT1ATT	BAB10MT3ATT	BAB10MT3ATT
100	500	13.4	13.4	14.4	14.4	BAB10MT1BTT	BAB10MT1BTT	BAB10MT3BTT	BAB10MT3BTT
125	250	15.0	15.0	16.7	16.7	BAB12MT1ATT	BAB12MT1ATT	BAB12MT3ATT	BAB12MT3ATT
125	500	20.5	20.5	-	-	BAB12MT1BTT	BAB12MT1BTT	Nous consulter	Nous consulter
150	250	19.0	19.0	21.0	21.0	BAB15MT1ATT	BAB15MT1ATT	BAB15MT3ATT	BAB15MT3ATT
150	500	26.0	26.0	28.0	28.0	BAB15MT1BTT	BAB15MT1BTT	BAB15MT3BTT	BAB15MT3BTT
200	250	26.5	26.0	29.0	-	BAB20MT1ATT	BAB20MT2ATT	BAB20MT3ATT	Nous consulter
200	500	36.5	36.0	39.5	-	BAB20MT1BTT	BAB20MT2BTT	BAB20MT3BTT	Nous consulter
250	250	36.8	36.8	43.6	-	BAB25MT1ATT2	BAB25MT2ATT2	BAB25MT2ATT2	Nous consulter
250	500	46.8	46.8	52.0	-	BAB25MT1BTT2	BAB25MT2BTT2	BAB25MT3BTT2	Nous consulter
300	250	47.7	46.7	54.3	-	BAB30MT1ATT2	BAB30MT2ATT2	BAB30MT3ATT2	Nous consulter
300	500	60.3	59.3	66.9	-	BAB30MT1BTT2	BAB30MT2BTT2	BAB30MT3BTT2	Nous consulter
350	250	60.1	62.4	74.2	-	BAB35MT1ATT2	BAB35MT2ATT2	BAB35MT3ATT2	Nous consulter
350	500	78.7	81.0	92.8	-	BAB35MT1BTT2	BAB35MT2BTT2	BAB35MT3BTT2	Nous consulter
400	250	71.4	80.8	-	-	BAB40MT1ATT2	BAB40MT2ATT2	Nous consulter	Nous consulter
400	500	93.6	103.1	122.0	-	BAB40MT1BTT2	BAB40MT2BTT2	BAB40MT3BTT2	Nous consulter
450	250	86.0	-	-	-	BAB45MT1ATT	Nous consulter	Nous consulter	Nous consulter
450	500	115.0	127.5	143.5	-	BAB45MT1BTT	BAB45MT2BTT	Nous consulter	Nous consulter
500	250	113.0	118.6	147.0	-	BBB50MT1ATT	BBB50MT2ATT	Nous consulter	Nous consulter
500	500	162.6	167.8	196.0	-	BBB50MT1BTT	BBB50MT2BTT	BBB50MT3BTT	Nous consulter
600	250	-	169.9	-	-	Nous consulter	BBB60MT2ATT	Nous consulter	Nous consulter
600	500	219.5	235.7	274.0	-	BBB60MT1BTT	BBB60MT2BTT	BBB60MT3BTT	Nous consulter

* les manchettes en DN500 et DN600 sont à brides fixes

NATURAL AEP DN 60 à 600		01/08/2023
		ETGRB21BRM275

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009