


**Combi-IV à brides Hawle type 4400E2**
**DN 80 - 200**

Grâce à son encombrement réduit, le Combi-IV offre une économie de pièces, de temps de pose, de frais de transport et de stockage. Ses dimensions réduites permettent de le monter dans un regard en béton préfabriqué, réduisant les coûts d'environ 25%.

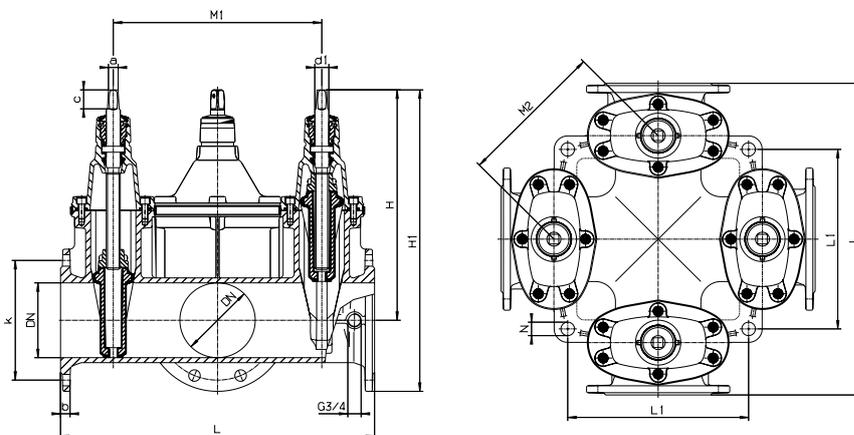


DN	Combi-IV sans sortie verticale au centre									Tige			Masse kg
	L	H	H1	k	b	M1	M2	L1	N	a	c	d1	
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
80	435	336	436	160	19	255	180	-	-	17,3	35	25	55/60/65*
100	555	373	483	180	19	365	258	212	27	19,3	38	25	76/84/90*
125	615	475	600	210	19	415	293,5	360	27	19,3	38	28	125/135/145*
150	625	462	605	240	19	415	293,5	360	27	19,3	38	28	133/143/153*
200	695	563	733	295	20	465	329	445	32	24,3	48	32	207/223/239*

\* Masse avec 2, 3 ou 4 vannes

PN 10 - 16.

Un obturateur peut être installé à la place du chapeau sur une sortie ne nécessitant pas de vanne.  
 Le positionnement des vannes sera indiqué à la commande en utilisant le cadran horaire:  
 Exemple: 6 h - 12 h.



Les Combi-IV sont également livrables avec sortie verticale DN 80 ou 100.

