



Combi-T à brides Hawle type 4340E2
DN 80 - 200

Grâce à son encombrement réduit, le Combi-T offre une économie de pièces, de temps de pose, de frais de transport et de stockage. Ses dimensions réduites permettent de le monter dans un regard en béton préfabriqué réduisant les coûts d'environ 25%.

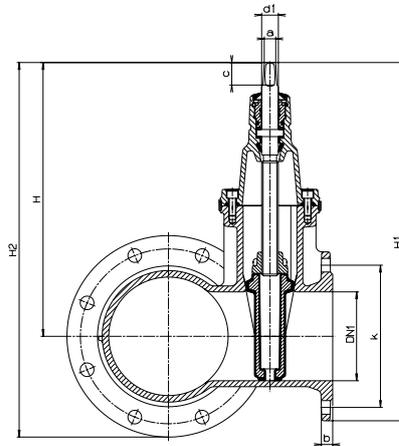

DN	DN 1	Combi-T					Bride				Tige			Masse kg
		L mm	H mm	H1 mm	H2 mm	h mm	k mm	b mm	k1 mm	b1 mm	a mm	c mm	d1 mm	
80	80	280	336	436	436	170	160	19	16	19	17,3	35	25	25
100	80	280	336	436	436	200	180	19	180	19	17,3	35	25	31
	100	310	373	483	483	200	125	19	180	19	19,3	38	25	35
150	65	260	328	420	470	210	145	19	240	19	17,3	35	25	33
	80	280	336	436	473	220	160	19	240	19	17,3	35	25	37
	100	310	373	483	516	220	180	19	240	19	19,3	38	25	40
	150	400	462	605	605	250	240	19	240	19	19,3	38	28	56
200	80	280	336	436	506	250	160	19	295	20	17,3	35	25	47
	100	310	373	483	543	250	180	19	295	20	19,3	38	25	49
	150	400	462	605	632	275	240	19	295	20	19,3	38	28	66

PN 10 - 16.

Egalement disponible en version 'Système 2000' pour tuyaux PE et PVC du DN 80 au 200 (type 4343E2):

