



UTILISATION GRATTE-TUBES

NTOUT 0001

rev01

Permet de nettoyer la surface de la conduite avant la pose d'une pièce de dérivation ou de réparation.



Caractéristiques :

Composé d'une sangle souple en polyester de 30 mm de largeur et de longueur variable garnie de grattoirs en acier cémentés rivetés.



Utilisation :


Actionné manuellement par un mouvement de va et vient de part et d'autre de la conduite (voir schéma ci-dessus), ce gratte-tubes est très efficace pour retirer le sable, l'argile, les croûtes sur les conduites enterrées.



Dimensions :

Longueur variable de 1 à 3,50 mètres et plus sur demande.

Longueur du gratte-tubes	Nombre de grattoirs	Tuyau DN maxi (mm)
1 m	6	200 mm
1,25 m	8	300 mm
1,50 m	12	350 mm
1,75 m	14	400 mm
2 m	18	500 mm
2,50 m	24	700 mm
3 m	30	900 mm
3,50 m	36	1000 mm

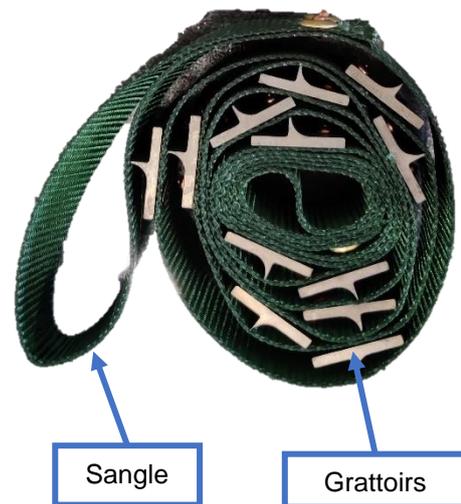

Système de management certifié

Spécifications techniques susceptibles d'être modifiées sans préavis

16-18 rue du Hainault - ZI de Sept-Sorts - 77260 Sept-Sorts

+33 1.60.22.33.81

contact@eie.fr

+33 1.60.22.04.03

www.eie.fr