

3.3 DÉTECTION GAZ


GSX/MET – DÉTECTEUR DE GAZ

Centrale de détection de fuites de gaz avec détecteur incorporé. Alarme sonore et lumineuse. Avec relais pour la commande d'une ou plusieurs électrovannes normalement fermées (ou normalement ouvertes). La centrale GSX peut fonctionner en tant qu'unité indépendante mais peut également surveiller jusqu'à onze pièces différentes, le réseau est alors programmé selon le fonctionnement MAÎTRE/ESCLAVE. Deux seuils d'alarme (10 % LIE et 15 % LIE). Deux modèles : MET (méthane, gaz naturel) et GPL (GPL, propane, butane). Température de fonctionnement : -10 °C à +50 °C. Tension d'alimentation : 230 V – 50 Hz. Puissance de contact : 550 VA. Puissance absorbée : 3 W. Degré de protection : IP 42. Conformité : norme EN 50194. Dimensions : 125 x 82 x 47 mm. Classe d'isolation II.



3

Référence	Type	UE
0941030	GSX/MET	1

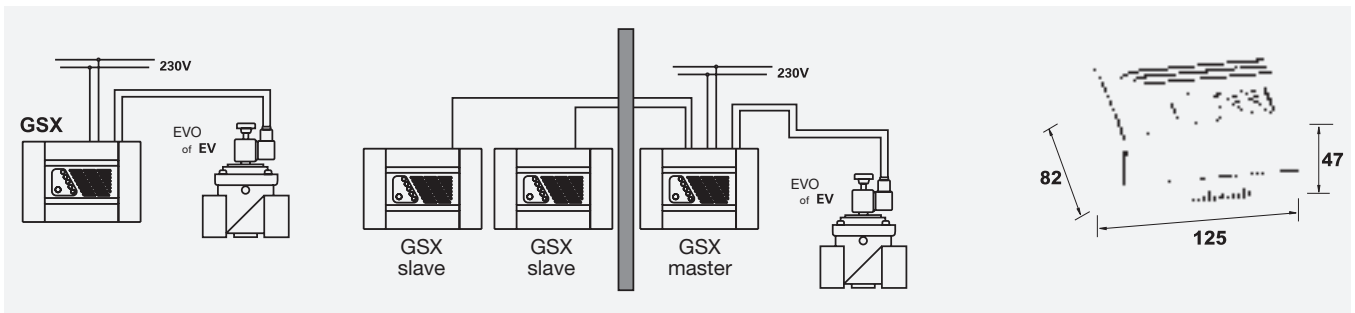


GSX/GPL – DÉTECTEUR DE GAZ

Modèle GPL : propane, butane, GPL.

Référence	Type	UE
0941530	GSX/GPL	1

Installation avec GPL :

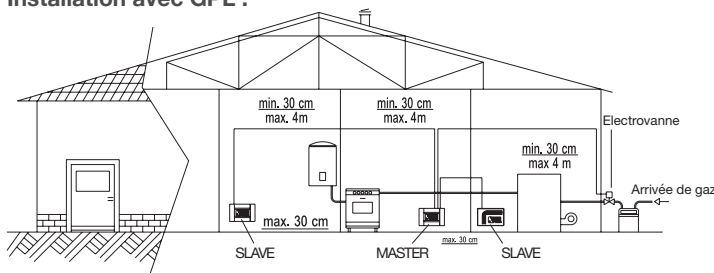

Installation avec méthane :

