

**NATURAL**  
**AEP**  
DN 60 à 300




15/11/2023


**ETGRE21EXP357**

## Manchon (PECB) à joint Express DN60-300

DN60-300

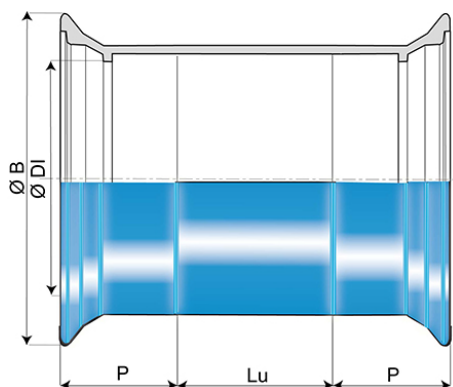

Manchon assemblé avec contrebrides

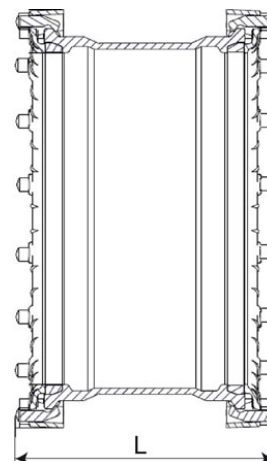

DN	L	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
60	454	156	76	80.3	143.5	6.9	SEA60MN00TT
100	472	160	80	121.4	187.5	7.1	SEB10MN00TT
125	481	165	83	147.4	214.5	8.7	SEB12MN00TT
150	487	165	86	173.4	241.5	10.4	SEB15MN00TT
200	496	170	92	225.5	294.5	14.5	SEB20MN00TT
250	517	175	100	276.8	351.0	24.3	SEB25MN00TT
300	532	180	105	328.8	408.2	30.2	SEB30MN00TT

### Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable et irrigation
- Pour terrains corrosifs (sols marins, tourbeux, ...)

### Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur (PECB), conforme à la norme EN 14901-1
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009