


Coude 22°30 à joint Express DN60-300

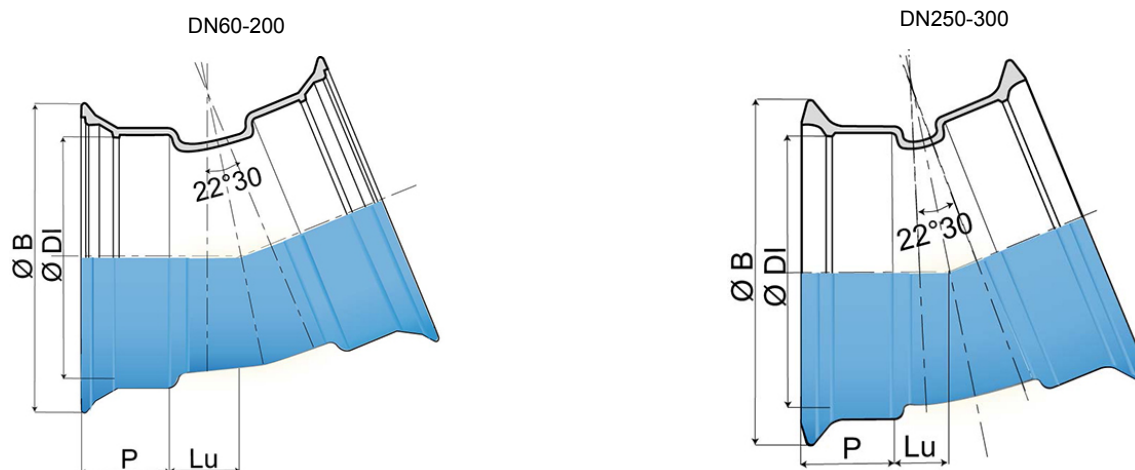

Angle	DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
degré	mm	mm	mm	mm	mm	kg	
22°30	60	30	76	80.3	143.5	4.9	NEA60CD00NN2
22°30	80	32	79	101.4	167.5	6.6	NEA80CD00NN2
22°30	100	35	80	121.4	187.5	5.4	NEB10CD00NN2
22°30	125	40	83	147.4	214.5	6.8	NEB12CD00NN2
22°30	150	45	86	173.4	241.5	8.3	NEB15CD00NN2
22°30	200	55	92	225.5	294.5	12.4	NEB20CD00NN2
22°30	250	65	100	276.8	351.0	22.0	NEB25CD00NN2
22°30	300	75	105	328.8	408.2	28.5	NEB30CD00NN2

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009