



## HERMELOCK

### REGARDS DE BRANCHEMENT


Les tampons Hermelock avec cadres ajustables en hauteur conviennent parfaitement à l'installation sur des chambres rondes en matière synthétique en PVC ou HDPE, de diamètre: 315mm, 400mm ou 630mm.

#### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Le tampon est fabriqué en matériau composite
- Pas d'oxydation
- Ne nécessite pas d'entretien
- S'ouvre toujours facilement
- Très léger
- Le système garantit une fermeture parfaitement étanche
- Le tampon est équipé d'un système de verrouillage
- Le cadre est ajustable en hauteur par rapport au tuyau afin de pouvoir positionner le couvercle au même niveau que le revêtement (pavages, béton, asphalte...)
- Le regard répond à la norme EN124, classe de résistance B125:125kN



**EN124**  **B125**

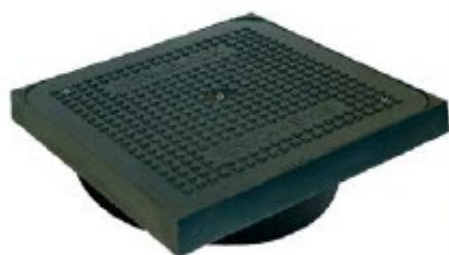

Référence	Dimensions (mm)						Poids (Kg)	Prix h.t. Euro
	A	O1	O2	B	H	E		
<b>HE400SBR</b>	415	Ø335	Ø315	406	55	94	7,2	
<b>HE500SBR</b>	517	Ø422	Ø395	505	56	192	12,3	
<b>HE700SBR</b>	714	Ø647	Ø625	703	65	192	27,1	