

# GAR Gargouilles

PMR



## DESCRIPTION

Gargouilles fendues

## AVANTAGES DU PRODUIT

- Gargouille de trottoir à emboîtement.
- Fente longitudinale <20mm.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.
- Face supérieure gaufrée antidérapante.
- S'utilise en pied de descente d'eau pluviale, ou de dauphin avec interposition d'un sabot de gargouille.
- Se décline en 2 longueurs: 500 et 1000 mm.

## MATIÈRE


Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

## REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

## LIEU D'INSTALLATION

Destiné à canaliser les eaux pluviales en zone trottoir.

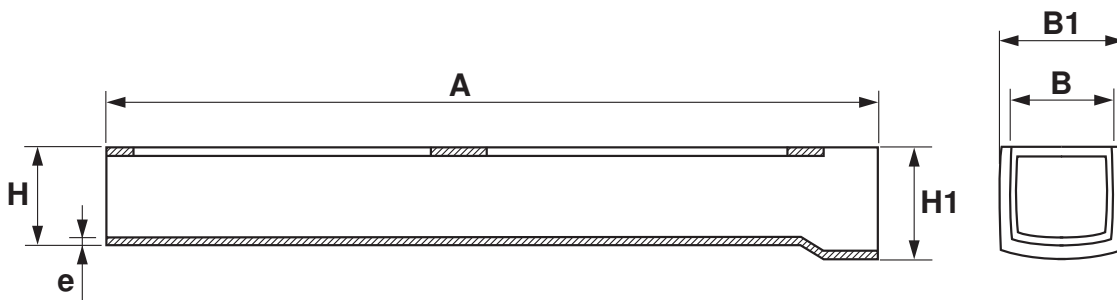

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	DIMENSIONS						KG	COLIS
		A	H	H1	E	B	B1		
GAR 50	844381	500	130	145	10	135	165	13,0	56
GAR 100	844380	1000	130	145	10	135	165	28,0	30

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

# GAR

## Gargouilles

PMR



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
GAR 50	28,21 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	27,07 kg CO <sub>2</sub> /ensemble
GAR 100	60,76 kg CO <sub>2</sub> /ensemble	58,24 kg CO <sub>2</sub> /ensemble