

ELITA CO

Grille concave C250

EN124-2 par



EN124-2 par



PMR



cadre carré



verrouillage
barreaux élastiques



DESCRIPTION

Grille concave carrée verrouillée C250

AVANTAGES DU PRODUIT

Silence et stabilité

- Verrouillage par barreaux élastiques.
- Motifs antidérapants peu bruyants optimisés.
- Conforme aux décrets n° 2006-1657 et 1658 du 21/12/2006 pour l'accès des personnes à mobilité réduite.

Mise en œuvre et utilisation

- Embase de cadre plate offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- Aux 4 coins, œilletons pour un chevillage éventuel
- Verrouillage par barreaux élastiques par simple pression sur la grille ou passage d'un véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.



REVÊTEMENT

- Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante
- Ou sans revêtement

LIEU D'INSTALLATION

Groupe 3, Classe C250 → voir EN124-1.

Particulièrement destiné aux dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs qui mesurée à partir de la bordure, s'étend au maximum à 0,5 m côté voie de circulation, et au maximum à 0,2 m côté zone piétonne.

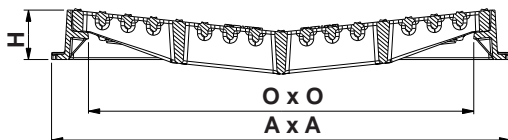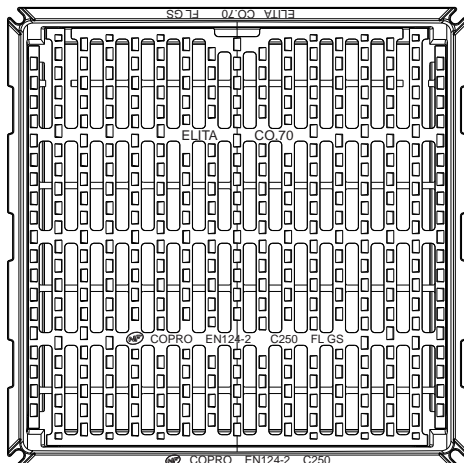

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	DIMENSIONS			KG	SURFACE D'AVALEMENT	COLIS
			A x A	O x O	H			
ELITA CO 40	846440	0452/0271	415	300	62	22	5,29 dm ²	20/40
ELITA CO 50	846450	0452/0086	515	400	68	35	8,34 dm ²	10
ELITA CO 60	846460	0452/0341	615	500	73	45	12,33 dm ²	10
ELITA CO 70	846470	0452/0087	715	600	77	66	17,00 dm ²	5/10
ELITA CO 80	846480	0452/0342	815	700	82	86	23,09 dm ²	5

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.

éditeur responsable: FONDATEL-LECOMTE sa • Tél. 0032 (0)64 23 63 21 • e-mail: seneffe@fondatel.com

Commercial-Logistique: Rue Georges Stephenson 25 | Zoning industriel Seneffe C | B-7180 Seneffe • Production-siège: Parc Industriel | Rue Reppe 3 | B-5300 Seilles-Andenne

ELITA CO

Grille concave C250

EN124-2 par



EN124-2 par



PMR



cadre carré


 verrouillage
barreaux élastiques


<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>



Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com
 La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR*



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>



VARIANTE

Version grille plate: Elita PL



ENVIRONNEMENT

0 kg CO₂/ensemble par compensation (*)

(*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO₂ d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de:

	avec revêtement	sans revêtement
Elita CO 40	47,74 kg CO ₂ /ensemble	45,76 kg CO ₂ /ensemble
Elita CO 50	75,95 kg CO ₂ /ensemble	72,80 kg CO ₂ /ensemble
Elita CO 60	97,65 kg CO ₂ /ensemble	93,60 kg CO ₂ /ensemble
Elita CO 70	143,22 kg CO ₂ /ensemble	137,28 kg CO ₂ /ensemble
Elita CO 80	186,62 kg CO ₂ /ensemble	178,88 kg CO ₂ /ensemble

CERTIFICATION TIERCE PARTIE

- Marque NF-VOIRIE
- COPRO

VARIANTE

Version grille plate: Elita PL

*AFNOR: <https://certificats-attestations.afnor.org/certifie-detail/068061038110180032206091164223152162249092011059>

Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.