



ACCESSOIRE EN FONTE

Courbe à brides mobiles AVK

712/0420

1



Courbe à brides mobiles destiné au raccordement bride à bride de canalisations.

Description:

Courbe à brides mobiles 1/8(45°) PFA 10 ou 16 bar, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.


Normes:

- Développé suivant EN 545.
- Forage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), revêtement époxy suivant DIN 30677-2 et GSK.
- Certificats Belgaqua, GSK.

Caractéristiques:

- PFA 10/16bar, disponible de DN 40 à 300.
- Corps en fonte ductile min. GJS-400-15, revêtu d'époxy (min. 250 µ).
- Brides mobiles facilitant l'installation.



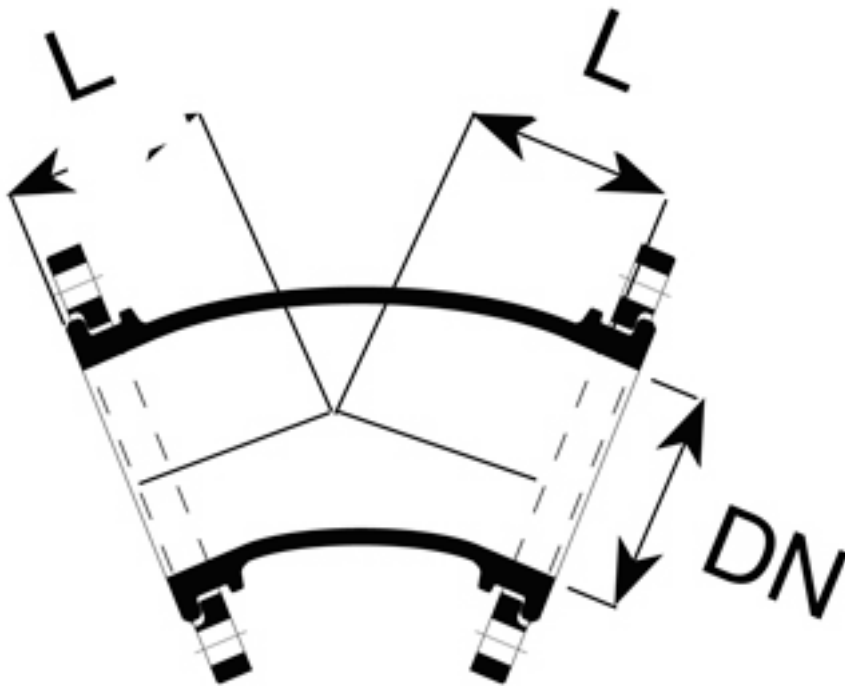

Références et dimensions

| N° réf. AVK | DN mm | PN | L mm | Poids kg |
|-----------------|----------|----------|---------|-------------|
| 712-0040-04-201 | 40 | PN 10/16 | 140 | 5,0 |
| 712-0050-04-201 | 50 | PN 10/16 | 150 | 7,0 |
| 712-0065-04-201 | 65 | PN 10/16 | 160 | 8,0 |
| 712-0080-04-201 | 80 | PN 10/16 | 130 | 12 |
| 712-0100-04-201 | 100 | PN 10/16 | 140 | 12 |
| 712-0125-04-201 | 125 | PN 10/16 | 150 | 16 |
| 712-0150-04-201 | 150 | PN 10/16 | 160 | 21 |
| 712-0200-04-200 | 200 | PN10 | 180 | 31 |
| 712-0200-04-200 | 200 | PN16 | 180 | 31 |
| 712-0250-04-200 | 250 | PN10 | 350 | 60 |
| 712-0250-04-201 | 250 | PN16 | 350 | 60 |
| 712-0300-04-200 | 300 | PN10 | 400 | 76 |
| 712-0300-04-200 | 300 | PN16 | 400 | 76 |