



## ACCESSOIRE EN FONTE

### Courbe à brides mobiles AVK

712/0220

1

Courbe à brides mobiles destiné au raccordement bride à bride de canalisations.

#### Description:

Courbe à brides mobiles 1/16 (22°30) PFA 10 ou 16 bar, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.


#### Normes:

- Développé suivant EN 545.
- Forage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), revêtement époxy suivant DIN 30677-2 et GSK.
- Certificats Belgaqua, GSK.

#### Caractéristiques:

- PFA 10/16bar, disponible de DN 40 à 300.
- Corps en fonte ductile min. GJS-400-15, revêtu d'époxy (min. 250 µ).
- Brides mobiles facilitant l'installation.



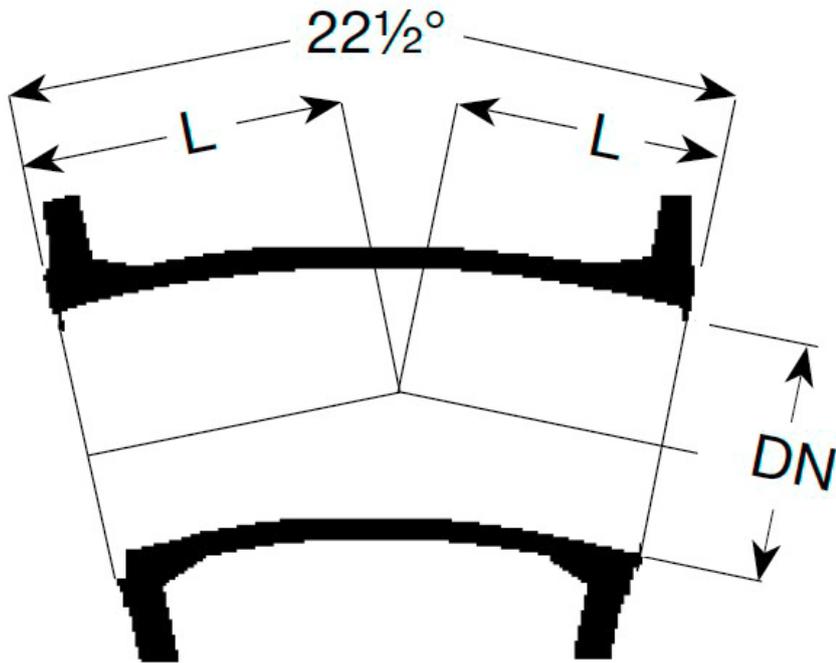

**Références et dimensions**

Réf. AVK	DN mm	PN	L mm	Poids kg
712-0040-02-201	40	10/16	95	4.0
712-0050-02-201	50	10/16	105	6.0
712-0065-02-201	65	10/16	115	8.0
712-0080-02-201	80	10/16	105	8.0
712-0100-02-201	100	10/16	110	11
712-0125-02-201	125	10/16	105	14
712-0150-02-201	150	10/16	110	18
712-0200-02-200	200	10	130	30
712-0200-02-201	200	16	130	30
712-0250-02-200	250	10	190	43
712-0250-02-201	250	16	190	43
712-0300-02-200	300	10	210	61
712-0300-02-201	300	16	210	61