



ACCESSOIRE EN FONTE

Coude à brides mobiles AVK

712/0120

1

Coude à brides mobiles destiné au raccordement bride à bride de canalisations.

Description:


Coude à brides mobiles 1/32 (11°15) PFA 10 ou 16 bar, pour eau potable et eaux usées domestiques jusque 70°C.


Normes:

- Développé suivant EN 545.
- Forage suivant EN1092-2 (ISO 7005-2), revêtement époxy suivant DIN 30677-2 et GSK.
- Certificats Belgaqua, GSK.

Caractéristiques:

- PFA 10/16bar, disponible de DN 40 à 300.
- Corps en fonte ductile min. GJS-400-15, revêtu d'époxy (min. 250 µ).
- Brides mobiles facilitant l'installation.

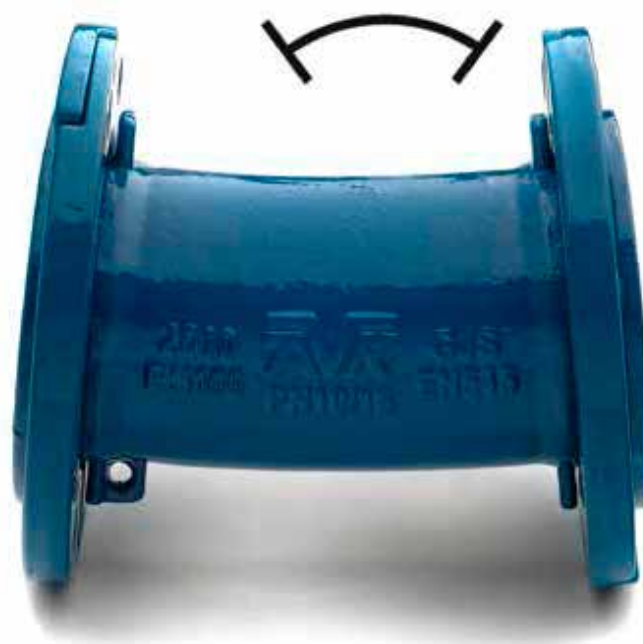

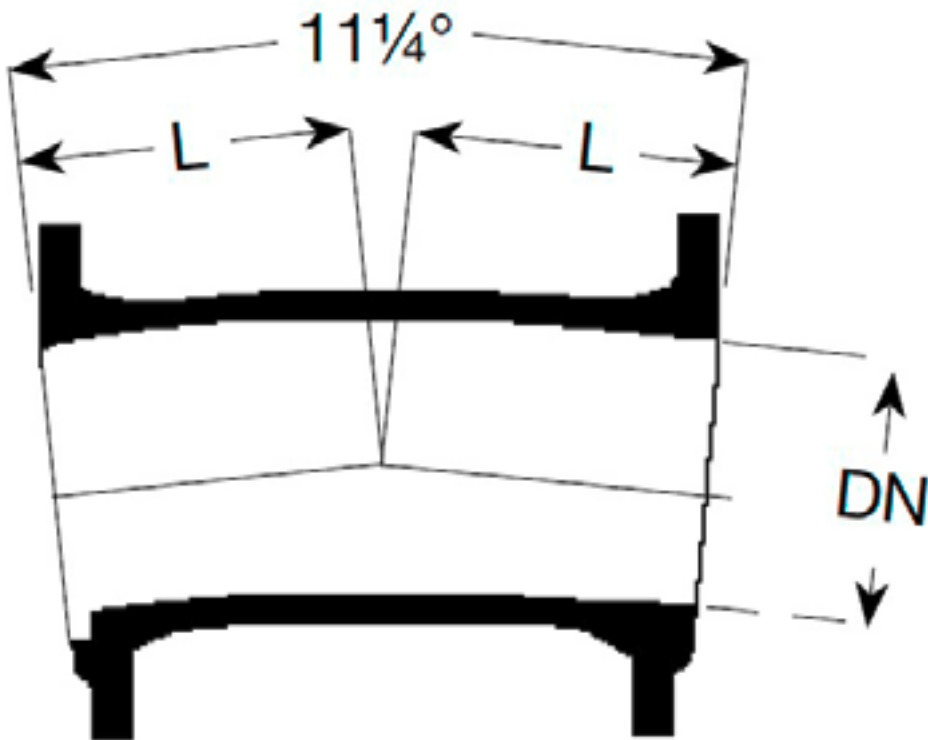

Références et dimensions

Réf. AVK	DN mm	PN	L mm	Poids kg
712-0040-01201	40	10/16	100	5.0
712-0050-01201	50	10/16	110	6.0
712-0065-01201	65	10/16	120	7.0
712-0080-01201	80	10/16	115	7.0
712-0100-01201	100	10/16	115	12
712-0125-01201	125	10/16	110	15
712-0150-01201	150	10/16	115	19
712-0200-01200	200	10	130	28
712-0200-01201	200	16	130	28
712-0250-01200	250	10	165	36
712-0250-01201	250	16	165	36
712-0300-01200	300	10	175	54
712-0300-01201	300	16	175	54