

# VIA 6 L

## Trappillon D400

EN124-2 par



trafic intense



cadre carré couvercle rond



articulé



joint



sécurité





couvercle ventilé



OPTION



VARIANTE

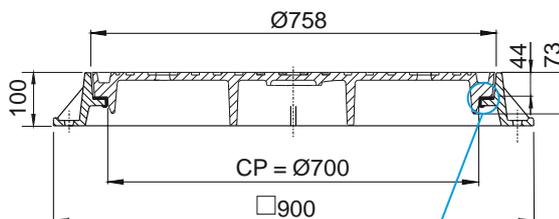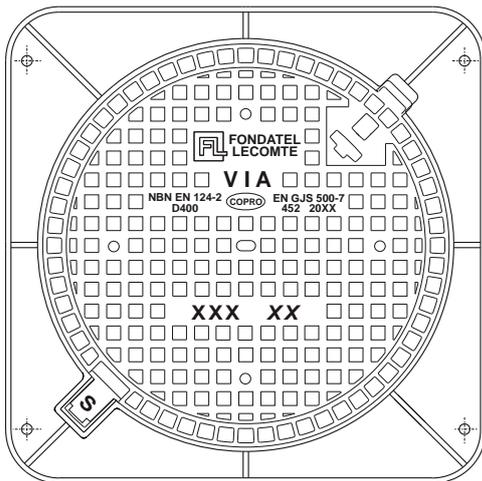

### DESCRIPTION

Trappillon articulé D400 trafic intense, à embase carrée et avec trous de ventilation.

### AVANTAGES DU PRODUIT

#### Articulation efficace

- Articulation auto nettoyante lors de l'ouverture.
- Couvercle avec épaulement sous le niveau d'emboîtement de 50mm.
- Ouverture du couvercle à 120° pour un accès facile et la sécurité des utilisateurs.
- Extraction du couvercle en position 110°
- Pour la sécurité des utilisateurs, blocage de sécurité du couvercle assuré en position 90°
- La fermeture exige un léger soulèvement du couvercle avant basculement.

#### Silence et stabilité

- Cadre rond à embase carrée d'une hauteur de 100 mm présentant une cote de passage de 700 mm.
- Joint EPDM continu clipsé dans le cadre sur la zone d'appui du couvercle.
- Serrage du couvercle dans le cadre grâce à la pression périphérique exercée par le joint sur l'épaulement du couvercle.
- Motifs antidérapants gaufrés peu bruyants optimisés.

#### Mise en œuvre et utilisation

- Couvercle avec 4 trous de ventilation + 1 trou central oblong permettant le décollement et l'ouverture du couvercle.
- Semelle du cadre non ajourée offrant une grande surface portante pour un scellement efficace.
- 4 trous sur la semelle du cadre pour un chevillage éventuel.
- Prise pour décollement du couvercle avant l'ouverture.
- Boîte de manœuvre étanche pour ouverture par pic, pioche ou crochet.
- Compatible avec la version VIA grille (VIA GR 6L)

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### LIEU D'INSTALLATION

Groupe 4, Classe D400 → voir EN124-1  
les voies de circulation des routes (y compris les rues piétonnes), accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules routiers.

RÉFÉRENCE	N° D'ARTICLE	CODE RAPIDE COPRO	KG	COLISAGE
Via 6 L D400	256005	0452/0061	112	10
Via 6 L D400 RWA-EP	256000	0452/0061	112	10
Via 6 L D400 DWA-EU	256001	0452/0061	112	10

# VIA 6 L

## Trappillon D400

EN124-2 par



trafic intense



cadre carré  
couvrele rond



articulé



joint



sécurité



couvrele ventilé



OPTION



VARIANTE



<https://fondatel.com/index.php/politique-environnementale/>  
<https://qr.co2logic.com/52518ea7746fcbcc911c6b2a8873e80>

### ENVIRONNEMENT

#### 0 kg CO<sub>2</sub>/ensemble par compensation (\*)

(\*) Sur base de son bilan carbone, Fondatel a mis en place un plan d'actions visant à diminuer de 20% ses émissions CO<sub>2</sub> d'ici 2025 suivant les directives européennes.

Pour contrebalancer les émissions qui ne peuvent pas encore être évitées, Fondatel s'est engagée à soutenir des projets climatiques certifiés, permettant de réduire les émissions carbone globales et présentant des co-bénéfices alignés sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.

La compensation est de 232,96 kg CO<sub>2</sub>/ensemble

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

COPRO

### OPTION

• Marquage/Logo sur demande

### VARIANTES

- Version sans trous, couvercle non ventilé
- Version grille de chaussée VIA 6 GR



La validité de la fiche technique peut être vérifiée via le code rapide du dispositif sur le site de COPRO. <https://extranet.copro.eu/fr>

### OPTION

clé de levage ergonomique  
n° d'article 200 200



### VARIANTE

