


VUE DE FACE

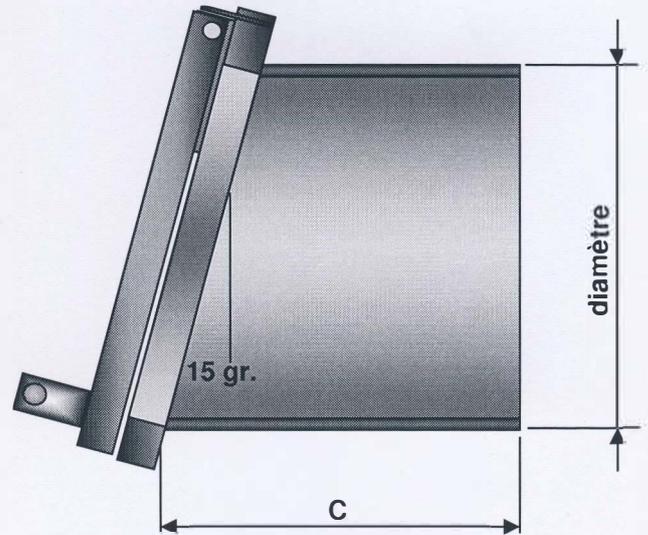

VUE DE PROFIL

dimensions en mm.

DN	Diam.	A	B	C	poids en kg.
100	110	190	220	300	4
125	125	205	235	300	4
150	160	240	270	300	4
200	200	280	310	300	5
250	250	330	360	300	7
300	315	395	425	300	9
400	400	480	510	300	15
500	500	580	610	300	21

- Application** : Trappe d'obturation pour eaux de surfaces, les égouts et autres milieux agressifs.
: A raccorder au moyen d'un double manchon sur tuyau PVC ou HDPE. **ou PP**
- Pression de service** : Maximum 5 mce.
- Matériaux** : Panneau d'obturation et cadre arrière en HDPE.
Axe et contre poids en inox 316.
Joint d'étanchéité en caoutchouc EPDM.
- Remarques** : Autres dimensions et exécutions spéciales sur commande.