


Strabusil

FRÄNKISCHE

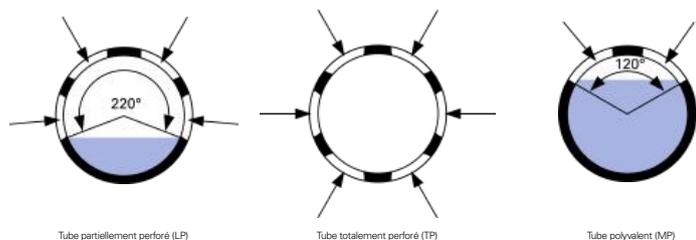

Description Tube de transport (UP) ou drainage (TP/MP/LP) double paroi annelé (annelé extérieur / lisse intérieur) type R2.

Matière PE-HD

Couleur Noire extérieur / noire intérieur (avec marquage blanc)

Normes Conforme DIN 4262-1 (PE)
Conforme DIN 16961 (tube double paroi annelé)

Diamètre DN (mm)	100	150	200	250	300	350	400	500	600
Diamètre ext. OD (mm)	118	174	236	295	349	400	461	572	687
Diamètre int. ID (mm)	104	154	202	255	303	351	404	502	602

Longueur (m) 6

Classe rigidité annulaire SN4 ($\geq 4\text{kN/m}^2$) conforme DIN EN ISO 9969

Largeur de fente (mm) 1,2 (+0,4)

Surface captante (cm²/m) ≥ 50

Raccordement Par manchon indépendant, fourni avec la barre (gamme complète d'accessoires garantissant l'étanchéité à l'eau)
Conforme EN 681 (DIN4060)