


OPTIMA

Regard de chaussée

EN 124 par 

Classe D400 - Trafic moyen
Regard de chaussée articulé et verrouillé

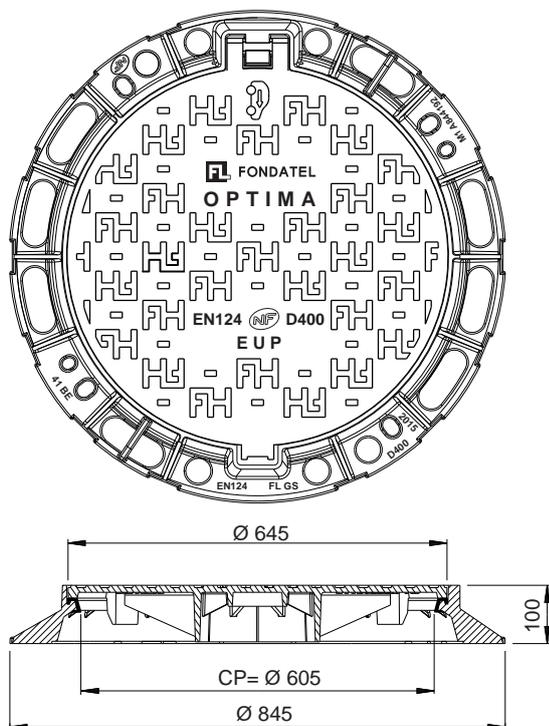

D400 trafic moyen et aire de stationnement

Articulation Efficace

- Ouverture du tampon >130° pour l'accès facile et la sécurité des opérateurs.
- Extraction du tampon à 90°
- Evacuation aisée des alluvions par le dessous.

Verrouillage par double barreau élastique

- Rendement d'élasticité amélioré
- Verrouillage par simple pression ou par passage de véhicule.
- Déverrouillage par effet de levier au moyen de tout outil traditionnel.

Silence et stabilité

- Joint polyéthylène interchangeable clipsé sur le cadre.
- Tampon muni de pattes de centrage dans le cadre.
- Serrage cadre tampon par 2 barreaux élastiques.

RÉFÉRENCE	NR D'ARTICLE	KG	CLASSE	COLIS
OPTIMA - EUP	844190	65	D 400	10
OPTIMA - EAUX PLUVIALES	84419013	65	D 400	10
OPTIMA - EAUX USEES	84419014	65	D 400	10
OPTIMA - EAUX POTABLE	84419015	65	D 400	10

Anneaux de soulèvement

2 anneaux diamétralement opposés.

Orifices pour ancrage par chevillage

4 trous sur la base du cadre, disposés sur un \varnothing de 740 mm.

Motifs antidérapants peu bruyants

Indication du sens idéal de circulation

Option: marquages-logo spécifiques sur demande.

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

Certification produit: Marque NF-VOIRIE

Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110 grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX et accessible sur www.marque-nf.com

La validité de cette fiche technique peut être vérifiée sur le site de l'AFNOR (<http://cdn.afnor.org/download/produits/FR/NF110.pdf>)