

# 105045TI

## Avaloir - grille incurvée D400



### DESCRIPTION

Avaloir pour la voirie, l'industrie et le bâtiment D400

### AVANTAGES DU PRODUIT

- Articulation de la grille avec choix du côté d'ouverture (réversible)
- Grille incurvée, à barreaux ronds
- Sortie verticale Ø PVC 160 (ou grès Ø186 sur demande)
- 2 crochets de manutention
- Support de grille sur 6 points avec joint EPDM

### MATIÈRE

Fonte ductile GJS 500-7 selon EN1563.

### CERTIFICATION TIERCE PARTIE

Conforme PTV 802, type I classe D400  
Certification EN124-2 et BENOR par COPRO

### LIEU D'INSTALLATION


Groupe 3, → voir NBN EN124

Zone des caniveaux ou bordures longeant les voies de circulation et les trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure, s'étend à maximum 0,5 m côté voie de circulation.

**SPECIFICATION PARTICULIERE CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES GRILLES CONCAVES:** «La norme NBN EN 24 ne s'applique pas aux grilles concaves pour la classe D400 installées dans les voies de circulation des routes ou les accotements stabilisés et grilles concaves pour les classes F900 et E600»

### OPTIONS

- Disponible avec grille plate: 105045TP
- Stock disponible en sortie verticale pour grès version A9: nous consulter

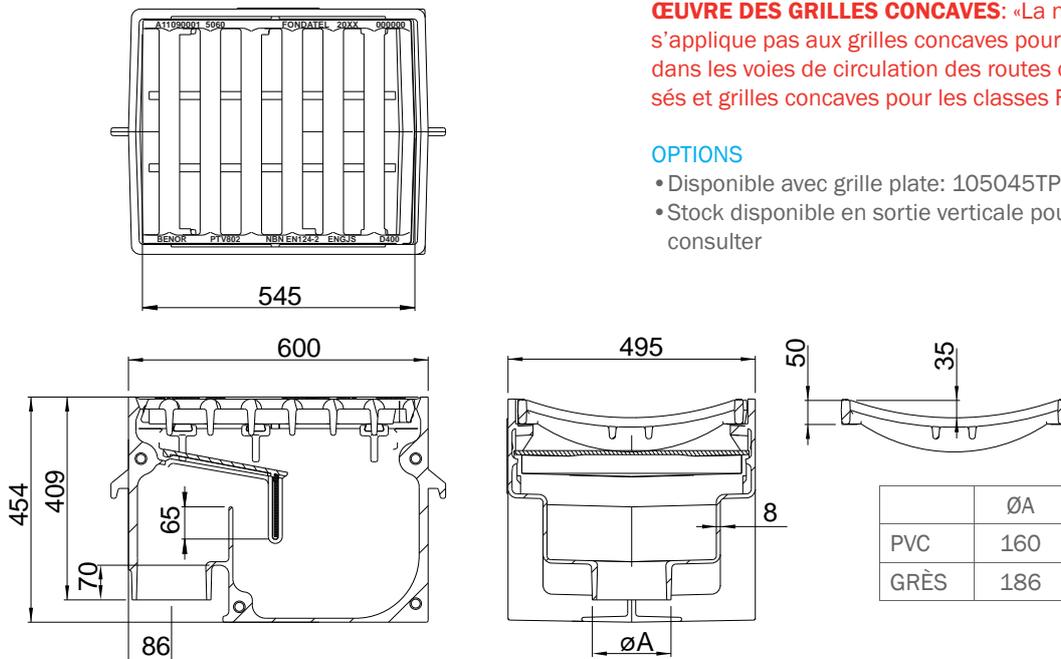

RÉFÉRENCE	NR. D'ARTICLE	KG	ABSORPTION	CAPACITÉ RESERVOIR
AVA 506045 incurvé - barreaux ronds - ver - pvc	105045TI0.160	136,0	26 dm <sup>2</sup>	35,2L
AVA 506045 incurvé - barreaux ronds - ver - grès		stock disponible A9		

*La validité de la fiche technique peut être vérifiée sur le site de COPRO (www.copro.eu)*  
Dimensions en mm - Poids, mesures, photos et schémas non contractuels - Diffusion non contrôlée.