



Vorschweißbund (V-Bund) lang in gerillter Ausführung für den Einsatz von Flachdichtungen.
 Weitere Informationen zu Flanschen und Dichtungen finden Sie unter 6. Zubehör.



Flange adaptor spigot long grooved for the use of flat-gaskets.
 More information about flanges and gaskets see 6. Accessories.

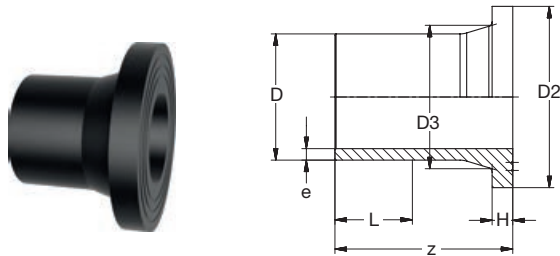

25.80.01.103 PE100 V-Bund lang gerillt **SDR11** schwarz
 PE100 Flange adaptor spigot long grooved **SDR11** black

Teil / Item	D [mm]	e [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	L [mm]	z [mm]	KG	VE1	VE2
2333 07F0 15	25	2,3	58	33	9,0	51	90	0,040	10	180
2333 08F0 15	32	3,0	68	40	10,5	57	95	0,060	10	80
2333 09F0 15	40	3,7	78	50	11,6	55	100	0,080	10	60
2333 10F0 15	50	4,6	88	61	12,0	63	110	0,13	10	60
2333 11F0 15	63	5,8	102	75	14,5	66	122	0,21	5	40
2333 12F0 15	75	6,9	122	89	16,5	78	130	0,32	1	18
2333 13F0 15	90	8,2	138	105	17,5	84	142	0,48	1	12
2333 14F0 15	110	10,0	158	125	18,5	105	155	0,71	1	12
2333 15F0 15	125	11,4	158	132	26,0	106	172	0,93	1	8
2333 16F0 15	140	12,7	188	155	25,0	109	172	1,26	1	4
2333 17F0 15	160	14,6	212	175	25,0	110	182	1,66	1	6
2333 18F0 15	180	16,4	212	180	31,0	115	195	1,94	1	4
2333 19F0 15	200	18,2	268	232	32,0	135	205	3,14	1	-
2333 20F0 15	225	20,5	268	235	32,5	145	213	3,40	1	-
2333 21F0 15	250	22,7	320	285	35,0	156	235	5,25	1	-
2333 22F0 15	280	25,4	320	291	35,0	160	255	5,82	1	-
2333 23F0 15	315	28,6	370	335	35,0	172	257	8,05	1	-
2333 24F0 15	355	32,2	430	373	40,0	182	280	11,3	1	-
2333 25F0 15	400	36,3	482	427	45,0	192	315	16,1	1	-
2333 26F0 15	450	40,9	585	514	60,0	220	326-340	26,0	1	-
2333 27F0 15	500	45,4	585	530	60,0	234	330-360	29,0	1	-
2333 28F0 35	560	50,8	685	615	60,0	260	370-380	47,1	1	-
2333 29F0 15	630	57,2	685	642	65,0	270	360-375	42,3	1	-

25.80.01.063 PE100 V-Bund lang gerillt **SDR17** schwarz
 PE100 Flange adaptor spigot long grooved **SDR17** black

Teil / Item	D [mm]	e [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	H [mm]	L [mm]	z [mm]	KG	VE1	VE2
2334 11F0 15	63	3,8	102	75	14	66	122	0,18	5	40
2334 12F0 15	75	4,5	122	89	18	78	130	0,27	1	18
2334 13F0 15	90	5,4	138	105	18	84	142	0,38	1	12
2334 14F0 15	110	6,6	158	125	18	105	155	0,56	1	12
2334 15F0 15	125	7,4	158	132	18	106	172	0,63	1	8
2334 16F0 15	140	8,3	188	155	18	109	172	0,90	1	4
2334 17F0 15	160	9,5	212	175	18	110	182	1,12	1	6
2334 18F0 15	180	10,7	212	180	20	115	195	1,36	1	4
2334 19F0 15	200	11,9	268	232	24	135	205	2,28	1	-
2334 20F0 15	225	13,4	268	235	24	145	213	2,33	1	-
2334 21F0 15	250	14,8	320	285	25	156	235	3,60	1	-
2334 22F0 15	280	16,6	320	291	25	160	255	4,16	1	-
2334 23F0 15	315	18,7	370	335	25	172	257	5,56	1	-
2334 24F0 15	355	21,1	430	373	30	182	280	7,83	1	-
2334 25F0 15	400	23,7	482	427	33	192	315	11,1	1	-
2334 26F0 15	450	26,7	585	514	46	220	326-340	18,3	1	-
2334 27F0 15	500	29,7	585	530	46	234	330-360	20,0	1	-
2334 28F0 35	560	33,2	685	615	50	260	370-380	27,2	1	-
2334 29F0 15	630	37,4	685	642	50	270	360-375	29,3	1	-