

# ATU001


## Boîtier d'alarmes sonore et visuelle

### Caractéristiques

- L'unité ATU001 est alimentée par piles (possibilité d'alimentation externe 12 à 24VCC)
- Émet une alarme sonore lorsqu'un contact externe est fermé par exemple lorsqu'un capteur de niveau haut ou un report défaut est activé



### Dimensions

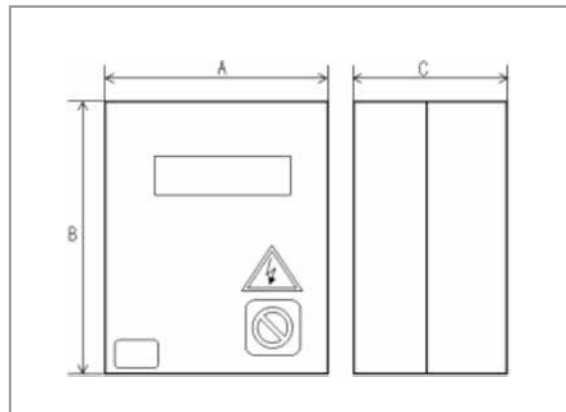

### Références et prix

3 piles LR6 ou 12 à 24VCC

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Puissance [kW]	I nom [A]	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Condens. [ $\mu$ F/450V]	Poids [kg]
Boîtier alarme ATU 001	4005015370	295,94	-	-	100	100	60	-	-

### Accessoires : sélection rapide

Modèle	Référence	Prix € H.T.	Poids [kg]
Détecteur de niveau alarme avec 5 m de câble	5298520	103,66	-
Transformateur secteur pour ATU001 12V 10W	4005009560	233,87	-
Régulateur de niveau NF5 PVC L=10 m	8430650	118,37	-
Contre-poids pour NF5	8309760	7,51	-