




Bague de joint Vi BLUTOP

DN75-125

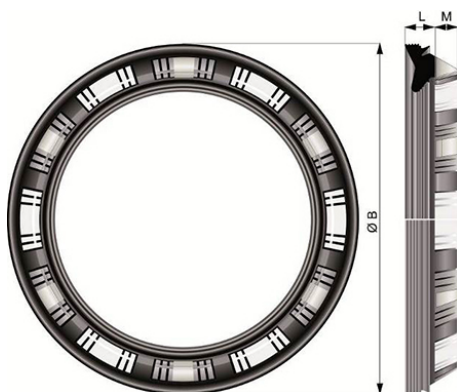

DN140-160

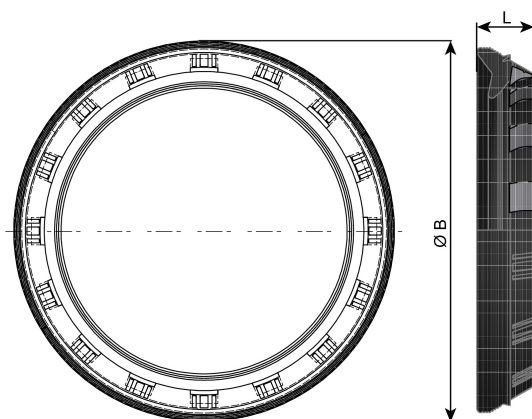

DN75-125



DN140-160



DN/OD	L	M	Ø B	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	kg	
75	13.8	8.5	100.2	0.068	JXL75CA
90	13.7	8.4	116.0	0.077	JXL90CA
110	13.7	9.4	136.3	0.093	JXM11CA
125	16.5	8.9	153.8	0.118	JXM12CA
140	18.1	9.8	173.0	0.168	Nous consulter
160	18.0	9.8	193.0	0.221	Nous consulter

 AEP DN 75 à 160	 SAINT-GOBAIN	03/07/2023
		EBLJTXBLV105

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Pour tuyaux et raccords en fonte ductile BLUTOP
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)

Principales caractéristiques :

- Elastomère des joints de qualité EPDM renforcé par des inserts en plastique technique
- Conforme à ISO 16631-2016
- Conforme au type WA de la norme EN 681-1
- Verrouillage assuré par des inserts métalliques