


Manchon à joint Express DN60-300

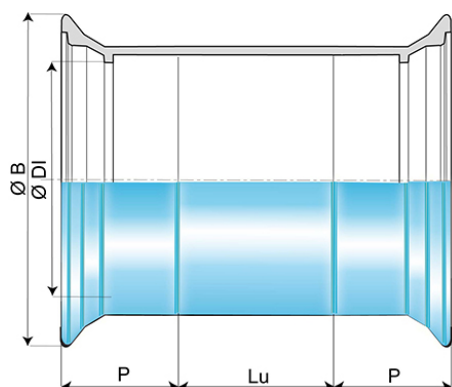

DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse	Référence
mm	mm	mm	mm	mm	kg	
60	156	76	80.3	143.5	6.4	NEA60MN00NN2
80	158	79	101.4	167.5	8.6	NEA80MN00NN2
100	160	80	121.4	187.5	7.0	NEB10MN00NN2
125	165	83	147.4	214.5	8.6	NEB12MN00NN2
150	165	86	173.4	241.5	10.2	NEB15MN00NN2
200	170	92	225.5	294.5	14.4	NEB20MN00NN2
250	175	100	276.8	351.0	24.3	NEB25MN00NN2
300	180	105	328.8	408.2	30.2	NEB30MN00NN2

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009