


NATURAL
AEP
DN 250 à 300



15/11/2023

ETGJTXXEXI110

Kit EXP Vi pour Tuyaux et Raccords EXP DN250-300

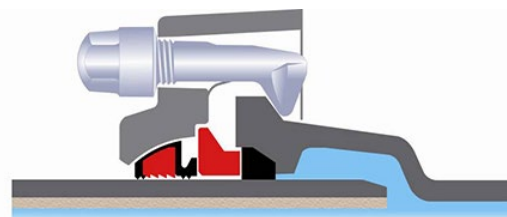

Le joint Express est un joint mécanique. L'étanchéité est assurée par la compression axiale d'une bague de joint en élastomère, au moyen d'une contrebride serrée par des boulons en fonte.

DN	Masse	Référence
mm	kg	
250	27.070	JEB25LNN2
300	36.760	JEB30LNN2

Note : DN60, 80, 100, 125, 150, 200, voir Kit Express New Vi DN60-200 pour Tuyaux et Raccords Express

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristiques :

- Qualité de l'élastomère : EPDM (EN 681-1)
- Revêtement de la contrebride : Aquacoat Raccords
- Boulons en fonte (Galvanisation + parkérisation + cataphorèse noire)
- EN 545
- Importante déviation angulaire acceptée