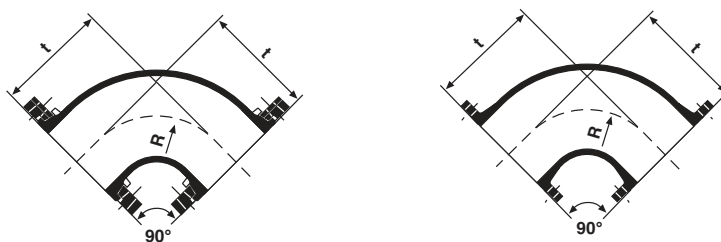


**CoUDE 1/4 à brides****DN 40 - 1200**

DN	Dimensions et masses avec brides mobiles			Dimensions et masses avec brides fixes		
	t	PN 10	PN 16	t	PN 10	PN 16
	mm	kg	kg	mm	kg	kg
40	140	6	6	140	6	6
60	160	8	8	-	-	-
65	165	10	10	165	10	10
80	165	10	10	165	10	10
100	180	13	13	180	13	13
125	200	18	18	200	19	22
150	220	23	23	220	29	29
200	260	38	38	260	36	36
250	350	59	58	350	58	58
300	400	85	83	400	82	82
350	450	-	-	450	102	111
400	500	-	-	500	145	158
450	550	-	-	550	234	234
500	600	-	-	600	266	278
600	700	-	-	700	370	404
700	800	-	-	800	539	420
800	900	-	-	900	774	720
900	1000	-	-	1000	1030	1025
1000	1100	-	-	1100	1344	1348
1200	1300	-	-	1300	2552	2625

Brides PN 25 et PN 40 livrables sur demande.

Revêtement: intérieur et extérieur époxy cataphorèse bleu ou époxy poudre bleu.